


Scheda tecnica

Morsetto per costruzioni fino a 20 mm

Codice articolo: 5304520



- Possibilità di montaggio dei connettori tondi in verticale o trasversalmente alla costruzione
- Per fissaggio alle struttura fino ad uno spessore della flangia di 20 mm
- Fissaggio alla struttura tramite vite a testa esagonale M10
- Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	5304520
Tipo	5010 20 FT
Sigla 1	Morsetto di collegamento
Produttore	OBO
Dimensione	20mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	30,6 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,0279 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Morsetto per costruzioni fino a 20 mm

Codice articolo: 5304520



Misure

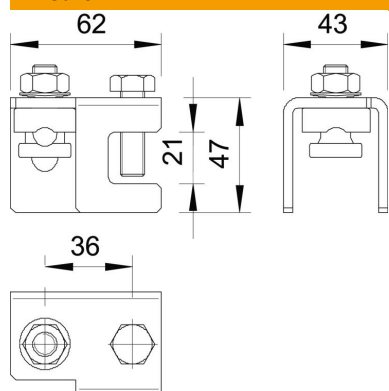

Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di morsetto	Morsetto per struttura metallica
Capacità di portata della corrente da fulmine	N/50 kA
Adatto per collegamento	altro
Accoppiamento	Rd 8-10 mm
Piastra intermedia	no
Range di serraggio max	20 mm
Range di serraggio min.	4 mm