

Technisches Datenblatt

Flachleiter Stahl verzinkt für Fundamenterdung

Artikelnummer: 5020808



- Zinkauflage: 225 g/m² (ca. 30 µm)
- einsetzbar als Erdungsleiter
- für Fundamenterdung, Verlegung nicht im Erdreich



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5020808
Typ	5052 30X3
Bezeichnung 1	Bandstahl
Bezeichnung 2	30m Ring
Hersteller	OBO
Dimension	30x3mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	30
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	70,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Flachleiter Stahl verzinkt für Fundamenterdung

Artikelnummer: 5020808



Abmessungen

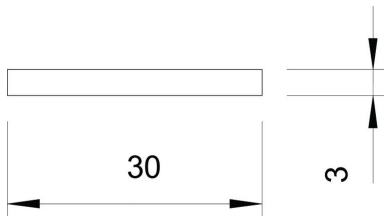

Breite	30 mm
Höhe	3 mm
Maß B	30 mm
Maß H	3 mm

Technische Daten

Normalring (ca. kg)	21
Normalring (ca. m)	30
Längentoleranz ±	5 %
Querschnitt	90 mm ²