

# Fiche technique

## Ruban de montage perforé

Référence: 1470264



Bande de montage perforée dans une forme ondulée, pour le montage de tubes au mur ou au plafond, par exemple. Dans un dévidoir.



**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données de base

Référence	1470264
Type	5055 III26 FS
Désignation 1	Bande de montage
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	26x1,2mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	204,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Ruban de montage perforé

Référence: 1470264



### Dimensions

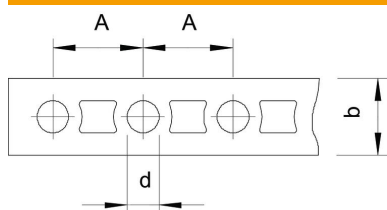

Dimension	26 x 1,2
Cote A	25 mm
Cote b	26 mm
Cote d	8,5 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	perforé
Taille	III
Diamètre du trou	8,5 mm
Avec perforation par rouleau	oui
Perforation	10
Type de bande	rond/carré
Type de bande	droit
Dans le support	oui