

# Fiche technique

## Collier de câbles, blanc

Référence: 2331800



Les collier de serrage sont utilisés pour la fixation ou la mise en faisceau rapide et facile de câbles et de tubes sur des systèmes de support de câbles ou d'autres constructions de montage.



PA polyamide

### Données de base

Référence	2331800
Type	565 2.5x75 WS
Désignation 1	Collier de serrage
Fabricant	OBO
Dimension	2,4x75mm
Coloris	blanc
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièce
Poids	0,02 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0008 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Collier de câbles, blanc

Référence: 2331800



### Dimensions

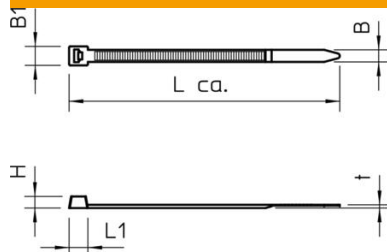

Longueur	75 mm
Largeur	2,5 mm
Hauteur	1 mm
Cote B	2,5 mm
Cote L	75 mm
Cote t	1 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	denture extérieure
Fermeture par bande	Langnette/ergot en plastique
Type de fixation	sans
Zone de marquage	sans
Sans halogène	oui
Fermeture amovible	non
max. Diamètre de faisceau	15 mm
Homologation MIL	non
Température de montage max.	90 °C
Température de montage_min.	-30 °C
Réfléchissant	non
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-30 °C
Transparent	non
Homologation UL	oui
Résistant aux UV	non
Homologation VG	non
Résistance à la traction	80 N