

Scheda tecnica

Fascetta, nera resistente a raggi UV e agli agenti atmosferici

Codice articolo: 2331924



Fascette per un fissaggio rapido e semplice di cavi e tubi in fasci su sistemi portacavi o altre strutture di sostegno.




PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2331924
Tipo	565 7.6x380 SWUV
Sigla 1	Fascette per cavi
Sigla 2	Resistente ai raggi UV
Produttore	OBO
Dimensione	7,6x380mm
Colore	nero
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,533 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0207 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure

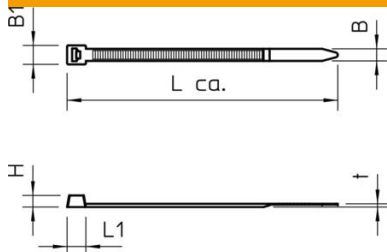

Lunghezza	380 mm
Larghezza	7,6 mm
Altezza	2 mm
Dimensione B	7,6 mm
Dimensione L	380 mm
Dimensione t	1,8 mm

Scheda tecnica

Fascetta, nera resistente a raggi UV e agli agenti atmosferici

Codice articolo: 2331924



Dati tecnici

Versione	con dentatura esterna
Chiusura a fascia	Linguetta di chiusura in plastica
Tipo di fissaggio	senza
Spazio per descrizione	senza
Priva di alogeni	sì
Chiusura allentabile	no
Max. Diametro fascio	105 mm
Omologazione MIL	no
Temperatura di montaggio max	90 °C
Temperatura di montaggio min.	-30 °C
Riflettente	no
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-30 °C
Trasparente	no
Omologazione UL	sì
Resistenti ai raggi UV	sì
Omologazione VG	no
Resistenza alla trazione	530 N