

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 604, leicht

Artikelnummer: 1003208

**OBO**  
BETTERMANN



Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.  
\*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet  
\*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet

CE UK  
CA

**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 1003208                    |
| Typ                                 | 604 20 G                   |
| Bezeichnung 1                       | Befestigungsschelle        |
| Bezeichnung 2                       | einlappig                  |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 20mm                       |
| Werkstoff                           | Stahl                      |
| Oberfläche                          | galvanisch verzinkt        |
| Oberflächennorm                     | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 100                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 0,431 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0128 kg CO2e / 1 Stück   |


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 604, leicht

Artikelnummer: 1003208

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

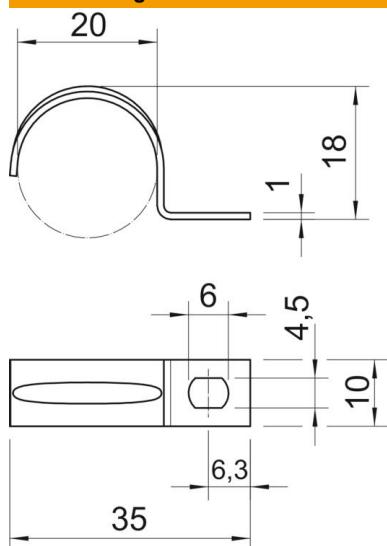

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 35 mm  |
| Breite | 10 mm  |
| Höhe   | 18 mm  |
| Maß A  | 6,3 mm |
| Maß b  | 10 mm  |
| Maß D  | 20 mm  |
| Maß d  | 4,5 mm |
| Maß e  | 6 mm   |
| Maß H  | 18 mm  |
| Maß L  | 35 mm  |
| Maß t  | 1 mm   |

### Technische Daten

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand               | nein        |
| Anzahl der Kabel/Rohre         | 1           |
| Ausführung                     | einlappig   |
| Befestigungsart                | Schraubloch |
| für Durchmesser                | 20          |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein        |
| Halogenfrei                    | ja          |
| Kunststoffummantelt            | nein        |
| Lochgröße                      | 4,5 x 6 mm  |
| Materialstärke                 | 1 mm        |
| Nenndurchmesser                | 20 mm       |
| UV-beständig                   | ja          |