

# Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, medio, G

Codice articolo: 1018116



Collare di fissaggio a due linguette per cavi e tubi  
\*Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparavviti.

|    |                        |
|----|------------------------|
| St | Acciaio                |
| G  | zincato galvanicamente |

## Dati anagrafici

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Codice articolo                            | 1018116                    |
| Tipo                                       | 605 11 G                   |
| Definizione 1                              | Collare di fissaggio       |
| Definizione 2                              | due fori                   |
| Produttore                                 | OBO                        |
| Dimensionee                                | 11mm                       |
| Materiale                                  | Acciaio                    |
| Superficie                                 | zincato galvanicamente     |
| Norma per superfici                        | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola                       | 100                        |
| Unità                                      | Pezzo                      |
| Peso                                       | 0.462 kg                   |
| Unità di peso                              | kg/100 Paio                |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0096 kg CO2e / 1 Pezzo   |


# Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, medio, G

Codice articolo: 1018116



## Misure

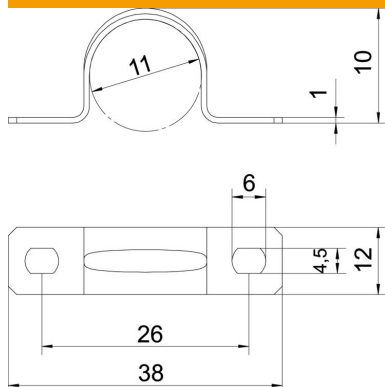

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza.   | 38 mm  |
| Larghezza    | 12 mm  |
| Altezza      | 10 mm  |
| Dimensione A | 38 mm  |
| Dimensione B | 26 mm  |
| Dimensione b | 12 mm  |
| Dimensione D | 11 mm  |
| Dimensione d | 4.5 mm |
| Dimensione e | 6 mm   |
| Dimensione H | 10 mm  |
| Dimensione t | 1 mm   |

## Dati tecnici

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Distanza dalla parete                  | no              |
| Numero dei cavi/tubi                   | 1               |
| Versione                               | a due linguette |
| Tipo di fissaggio                      | Foro filettato  |
| per diametro                           | 11              |
| Adatto in zona protezione antin-cendio | no              |
| Priva di alogeni                       | sì              |
| Plastificato                           | no              |
| Dimensioni foro                        | 4,5 x 6 mm      |
| Spessore materiale                     | 1 mm            |
| Diametro nominale                      | 11 mm           |
| Resistenti ai raggi UV                 | sì              |