

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, medio, G

Codice articolo: 1018434



Collare di fissaggio a due linguette per cavi e tubi

*Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

CEUK
CA

St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

| | |
|--|----------------------------|
| Codice articolo | 1018434 |
| Tipo | 605 43 G |
| Definizione 1 | Collare di fissaggio |
| Definizione 2 | due fori |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 43mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 50 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 2.324 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0436 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, medio, G

Codice articolo: 1018434



Misure

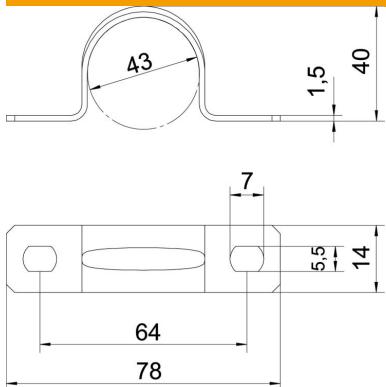

| | |
|--------------|--------|
| Lughezza. | 78 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Altezza | 40 mm |
| Dimensione A | 78 mm |
| Dimensione B | 64 mm |
| Dimensione b | 14 mm |
| Dimensione D | 43 mm |
| Dimensione d | 5.5 mm |
| Dimensione e | 7 mm |
| Dimensione H | 40 mm |
| Dimensione t | 1.5 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Distanza dalla parete | no |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Versione | a due linguette |
| Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| per diametro | 43 |
| Adatto in zona protezione antincendio | no |
| Priva di alogeni | si |
| Plastificato | no |
| Dimensioni foro | 5.5 x 7 mm |
| Spessore materiale | 1.5 mm |
| Diametro nominale | 43 mm |
| Resistenti ai raggi UV | si |