

# Scheda tecnica

## Collare di fissaggio 605, medio, G

Codice articolo: 1018507

**OBO**  
BETTERMANN

Collare di fissaggio a due linguette per cavi e tubi

\*Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.



CE UK  
CA

St Acciaio

G zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Codice articolo                            | 1018507                    |
| Tipo                                       | 605 50 G                   |
| Definizione 1                              | Collare di fissaggio       |
| Definizione 2                              | due fori                   |
| Produttore                                 | OBO                        |
| Dimensione                                 | 50mm                       |
| Materiale                                  | Acciaio                    |
| Superficie                                 | zincato galvanicamente     |
| Norma per superfici                        | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola                       | 25                         |
| Unità                                      | Pezzo                      |
| Peso                                       | 2.77 kg                    |
| Unità di peso                              | kg/100 Paio                |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0605 kg CO2e / 1 Pezzo   |


# Scheda tecnica

## Collare di fissaggio 605, medio, G

Codice articolo: 1018507

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

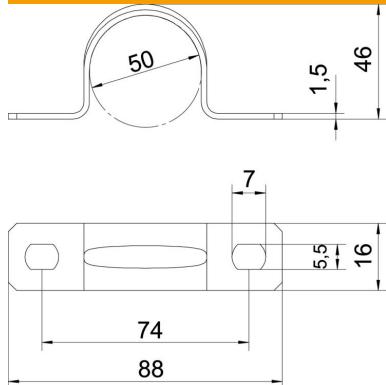

|              |        |
|--------------|--------|
| Lughezza.    | 88 mm  |
| Larghezza    | 16 mm  |
| Altezza      | 46 mm  |
| Dimensione A | 88 mm  |
| Dimensione B | 74 mm  |
| Dimensione b | 16 mm  |
| Dimensione D | 50 mm  |
| Dimensione d | 5.5 mm |
| Dimensione e | 7 mm   |
| Dimensione H | 46 mm  |
| Dimensione t | 1.5 mm |

### Dati tecnici

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Distanza dalla parete                 | no              |
| Numero dei cavi/tubi                  | 1               |
| Versione                              | a due linguette |
| Tipo di fissaggio                     | Foro filettato  |
| per diametro                          | 50              |
| Adatto in zona protezione antincendio | no              |
| Priva di alogeni                      | si              |
| Plastificato                          | no              |
| Dimensioni foro                       | 5,5 x 7 mm      |
| Spessore materiale                    | 1.5 mm          |
| Diametro nominale                     | 50 mm           |
| Resistenti ai raggi UV                | si              |