

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 822, pesante, FT

Codice articolo: 1014099

OBO
BETTERMANN



Collare di fissaggio con linguetta 16 mm

| | |
|----|--------------------------------|
| St | Acciaio |
| FT | zincato a caldo per immersione |

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------------|
| Codice articolo | 1014099 |
| Tipo | 822 16 FT |
| Definizione 1 | Collare di fissaggio |
| Definizione 2 | ad una linguetta |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 16mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 1.733 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0374 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Collare di fissaggio 822, pesante, FT

Codice articolo: 1014099

OBO
BETTERMANN

Misure

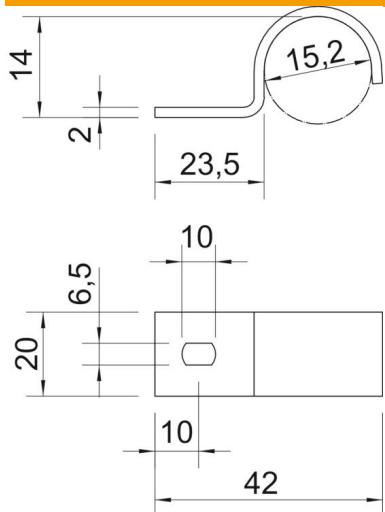

| | |
|---------------|---------|
| Lughezza. | 42 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Dimensione A | 10 mm |
| Dimensione b | 20 mm |
| Dimensione D | 15.2 mm |
| Dimensione H | 14 mm |
| Dimensione L | 23.5 mm |
| Dimensione L1 | 42 mm |
| Dimensione t | 2 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Distanza dalla parete | no |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Versione | linguetta singola |
| Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| per diametro | 15,2 |
| Adatto in zona protezione antincendio | no |
| Dimensione | M16 |
| Priva di alogen | si |
| Plastificato | no |
| Dimensioni foro | 6,5 x 10 mm |
| Spessore materiale | 2 mm |
| Diametro nominale | 15.2 mm |
| Resistenti ai raggi UV | si |