

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 823, schwer

Artikelnummer: 1015508



Befestigungsschelle zweilappig 63mm



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1015508                              |
| Typ   | 823 63 FT                            |
| Bezeichnung 1                                   | Befestigungsschelle                  |
| Bezeichnung 2                                   | zweilappig                           |
| Hersteller                                      | OBO                                  |
| Dimension                                       | 63mm                                 |
| Werkstoff                                       | Stahl                                |
| Oberfläche                                      | tauchfeuerverzinkt                   |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN ISO 1461                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 100                                  |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                |
| Gewicht   | 10,7 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                           |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,236 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 823, schwer

Artikelnummer: 1015508



### Abmessungen

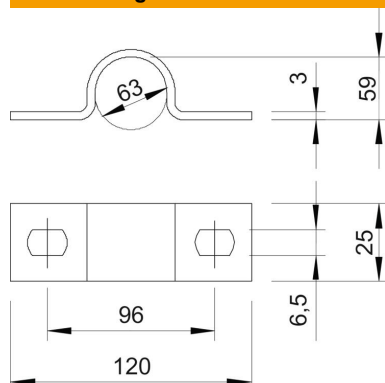

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 120 mm |
| Breite | 25 mm  |
| Höhe   | 59 mm  |
| Maß A  | 120 mm |
| Maß B  | 96 mm  |
| Maß b  | 25 mm  |
| Maß D  | 63 mm  |
| Maß d  | 6,5 mm |
| Maß e  | 10 mm  |
| Maß H  | 59 mm  |
| Maß t  | 3 mm   |

### Technische Daten

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand               | nein        |
| Anzahl der Kabel/Rohre         | 1           |
| Ausführung                     | zweilappig  |
| Befestigungsart                | Schraubloch |
| für Durchmesser                | 63          |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein        |
| Halogenfrei                    | ja          |
| Kunststoffummantelt            | nein        |
| Lochgröße                      | 6,5 x 10 mm |
| Materialstärke                 | 3 mm        |
| Nenndurchmesser                | 63 mm       |
| UV-beständig                   | ja          |