

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 823, pesante

Codice articolo: 1015508



Collare di fissaggio a due linguette 63 mm

CE UK
CA

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------------|
| Codice articolo | 1015508 |
| Tipo | 823 63 FT |
| Definizione 1 | Collare di fissaggio |
| Definizione 2 | due fori |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 63mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 10.7 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,236 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Collare di fissaggio 823, pesante

Codice articolo: 1015508



Misure

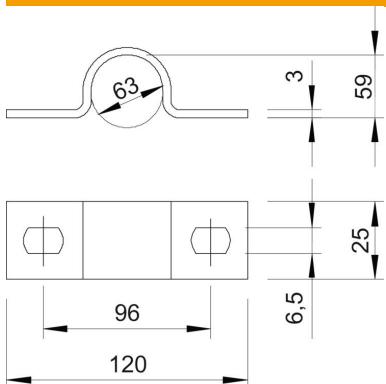

| | |
|--------------|--------|
| Lughezza. | 120 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 59 mm |
| Dimensione A | 120 mm |
| Dimensione B | 96 mm |
| Dimensione b | 25 mm |
| Dimensione D | 63 mm |
| Dimensione d | 6.5 mm |
| Dimensione e | 10 mm |
| Dimensione H | 59 mm |
| Dimensione t | 3 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Distanza dalla parete | no |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Versione | a due linguette |
| Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| per diametro | 63 |
| Adatto in zona protezione antincendio | no |
| Priva di alogeni | si |
| Plastificato | no |
| Dimensioni foro | 6,5 x 10 mm |
| Spessore materiale | 3 mm |
| Diametro nominale | 63 mm |
| Resistenti ai raggi UV | si |