

Scheda tecnica

Nippllo avvitabile, filettatura metrica, con apertura



Codice articolo: 2032031



Con apertura per inserimento cavi.

Guarnizione a torsione per avvitamento in filettatura metrica secondo IEC 423.

Con cono ad autotenuta sulla filettatura terminale, così da rendere superfluo l'impiego di una guarnizione interna per attacco filettato.

Grado di protezione raggiungibile con montaggio accurato IP 54.
Con apertura per inserimento cavi.



PE Polietilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2032031
Tipo	90 M40 OF
Definizione 1	Nipples filettati
Definizione 2	versione aperta
Produttore	OBO
Dimensione	M40
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polietilene
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	0.875 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0347 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Nipplo avvitabile, filettatura metrica, con apertura


Codice articolo: 2032031

OBO
BETTERMANN

Misure

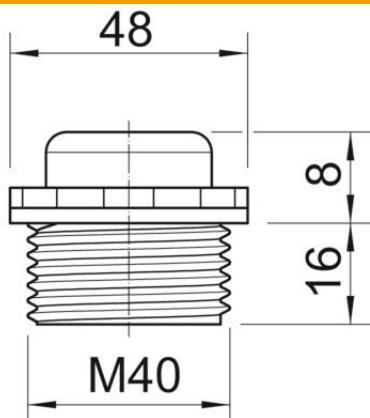

Dimensione D	22 mm
Dimensione e	48 mm
Dimensione L1	16 mm
Dimensione L2	8 mm

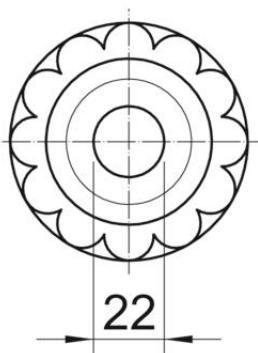

Dati tecnici

Lunghezza filettatura	16 mm
Dimensione	M40
Priva di alogeni	si
Apertura di chiave	44
Grado di protezione	IP54