

Scheda tecnica

Nippllo avvitabile, filettatura PG, con apertura

Codice articolo: 2032163

OBO
BETTERMANN



Con apertura per inserimento cavi.

Guarnizione a torsione per avvitamento in filettatura PG secondo DIN 40430.

Con cono ad autotenuta sulla filettatura terminale, così da rendere superfluo l'impiego di una guarnizione interna per attacco filettato.

Grado di protezione raggiungibile con montaggio accurato IP 54.
Con apertura per inserimento cavi.



PE Polietilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2032163
Tipo	90 PG16 OF
Definizione 1	Nipples filettati
Definizione 2	versione aperta
Produttore	OBO
Dimensione e	PG16
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polietilene
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0.251 kg
Unità di peso	kg/100 Pezzo
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0066 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Nipplo avvitabile, filettatura PG, con apertura


Codice articolo: 2032163

OBO
BETTERMANN

Misure

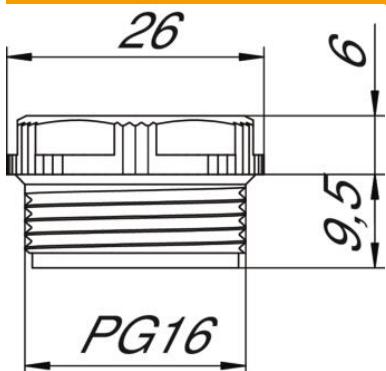

Dimensione D	7 mm
Dimensione e	26 mm
Dimensione L1	9.5 mm
Dimensione L2	6 mm

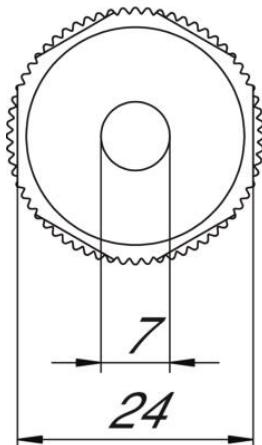

Dati tecnici

Lunghezza filettatura	9.5 mm
Dimensione	Pg 16
Priva di alogen	si
Apertura di chiave	24
Grado di protezione	IP54