

# Fiche technique

## Câble torsadé en fil d'acier G

Référence: 5303265



Câble tendeur en fils d'acier galvanisé avec âme en fibres (âme de chanvre).  
Ø de câble 2 - 6 mm : torons 6 x 7 selon DIN 3055.  
Ø de câble 8 - 10 mm : torons 6 x 19 selon DIN 3060.  
Force de rupture minimale 1770 N/mm<sup>2</sup>.



St Acier

G galvanisé

### Données de base

Référence	5303265
Typee	957 10 G
Désignation 1	Filin acier
Désignation 2	avec âme de chanvre
Fabricant	OBO
Dimension	10mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	Mètre
Poids	35,7 kg
Unité de poids	kg/100 m



# Fiche technique

## Câble torsadé en fil d'acier G

Référence: 5303265



### Dimensions

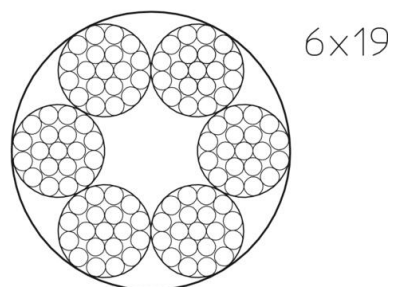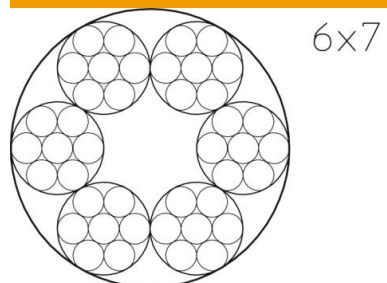

### Caractéristiques techniques

Charge de rupture en bobines	54,4 kN
Diamètre du câble	50 m
	10 mm