

# Scheda tecnica

## Condotti di installazione a pavimento, altezza canale 75 mm

Codice articolo: 7404720



Parte inferiore canale di installazione a pavimento, a 1 via, per coperchio cieco/di montaggio con inclinazione su un lato, con profili laterali applicabili in alluminio per la posa e il fissaggio dei coperchi del canale, sottovasca con linguette di fissaggio per max. 2 separatori applicabili e a contatto fra loro e calibrazione per messa a terra. Altezza del canale adatta all'installazione di Telitank o al montaggio di moduli apparecchi di dimensioni nominali 4, 6, 9.




St Acciaio

FS zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	7404720
Tipo	AIKU 35075
Definizione 1	Parte inferiore canale
Produttore	OBO
Dimensionee	2400x375x75
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2.4
Unità	Metro
Peso	445.2 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	18,249 kg CO2e / 1 Metro

### Misure

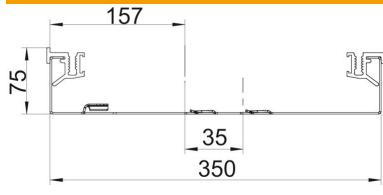

Lughezza.	2'400 mm
Larghezza	350 mm
Altezza	75 mm
Spessore della lamiera parte inferiore	1 mm
Dimensione B	350 mm
Dimensione b	350 mm
Dimensione H	75 mm

# Scheda tecnica

## Condotti di installazione a pavimento, altezza canale 75 mm

Codice articolo: 7404720



### Dati tecnici

Numero di pareti divisorie ad incastro	2
Numero delle vie	3 St.
Telai	Coperchio smussato obliquamente su un lato
Con separatore	no
Sezione utile	248 cm <sup>2</sup>
Sezione via 3	10908 mm <sup>2</sup>
Sezione via a	11673 mm <sup>2</sup>
Sezione via b	2250 mm <sup>2</sup>
Fissaggio separatore_cancellare	stecken
Fissaggio separatore	inserire