


Fiche technique

Collier Quick, ALU

Référence: 2149920

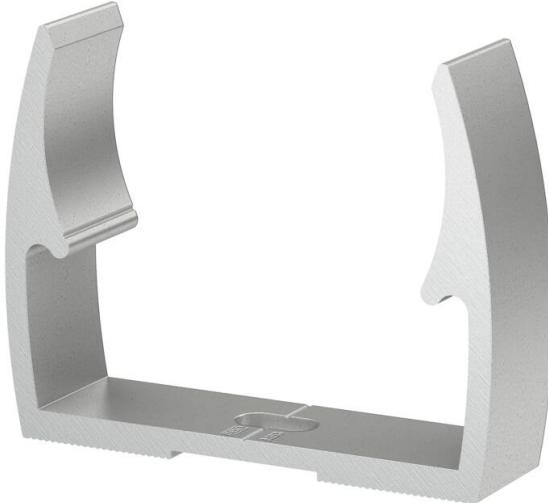

Collier Quick OBO type ALQ M, pour tous les tubes métriques en aluminium, ainsi que pour les tubes isolants légers et lourds. Convient pour le raccord du système de tubes OBO, matériau: ALU.

Les aides au centrage du tube permettent une insertion optimale du tuyau et font automatiquement tourner le collier dans la bonne position.

Trou oblong pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper.

Distance de fixation recommandée 50-60cm.

CE

Alu aluminium

Données de base

Référence	2149920
Type	ALQ M20
Désignation 1	Collier Quick
Fabricant	OBO
Dimension	M20
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièce
Poids	0,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1511 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Collier Quick, ALU


Référence: 2149920



Dimensions

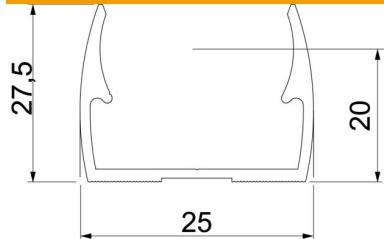

Cote A	25 mm
Cote B	18 mm
Dimension E	5,1 mm
Cote F	9,5 mm
Dimension h	20 mm
Dimension H	27,5 mm

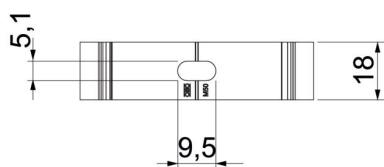

Caractéristiques techniques

Juxtaposable	non
Nombre de câbles/tubes	1
Valeur d'extraction	75 N
Type de fixation	Trou de vis
Fermé	non
Sans halogène	non
Avec garniture	non
Dimension nominale/Texte	20
Plage de serrage D max.	20 mm
Plage de serrage D min.	20 mm
Résistant aux UV	oui