

# Fiche technique

## Câble de raccordement - AL EX ISG

Référence: 5240102



Câble de raccordement résistant aux UV (cuivre 25 mm<sup>2</sup>) pour le montage du parafoudre EX d'OBÖ de type EX ISG sur des pièces/brides isolantes. Aux deux extrémités avec cosse pour vis M10, à une extrémité avec vis M10, écrou et rondelle-ressort.

**Cu** cuivre

### Données de base

Référence	5240102
Type	AL EX ISG 100
Désignation 1	Câble de raccordement
Désignation 2	pour EX ISG H
Fabricant	OBÖ
Dimension	100mm
Matériau	cuivre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	9,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4401 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Câble de raccordement - AL EX ISG

Référence: 5240102



### Dimensions

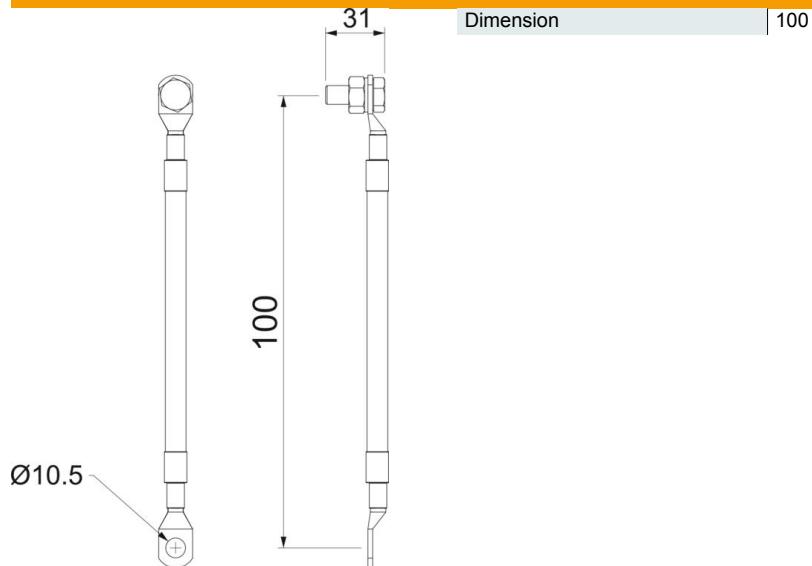

### Caractéristiques techniques

longueur du câble de raccordement	0,1 m
Accessoires	oui
Pièce de rechange.	non
Type d'accessoire accessoire pour parafoudre pour réseau d'énergie	Câble de raccordement