

Fiche technique

Câble de raccordement - AL EX ISG

Référence: 5240104



Câble de raccordement résistant aux UV (cuivre 25 mm²) pour le montage du parafoudre EX d'OBO de type EX ISG sur des pièces/brides isolantes. Aux deux extrémités avec cosse pour vis M10, à une extrémité avec vis M10, écrou et rondelle-ressort.

Cu cuivre

Données de base

| | |
|---|--------------------------|
| Référence | 5240104 |
| Type | AL EX ISG 200 |
| Désignation 1 | Câble de raccordement |
| Désignation 2 | pour EX ISG H |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 200mm |
| Matériau | cuivre |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 12,3 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,4258 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Câble de raccordement - AL EX ISG

Référence: 5240104



Dimensions

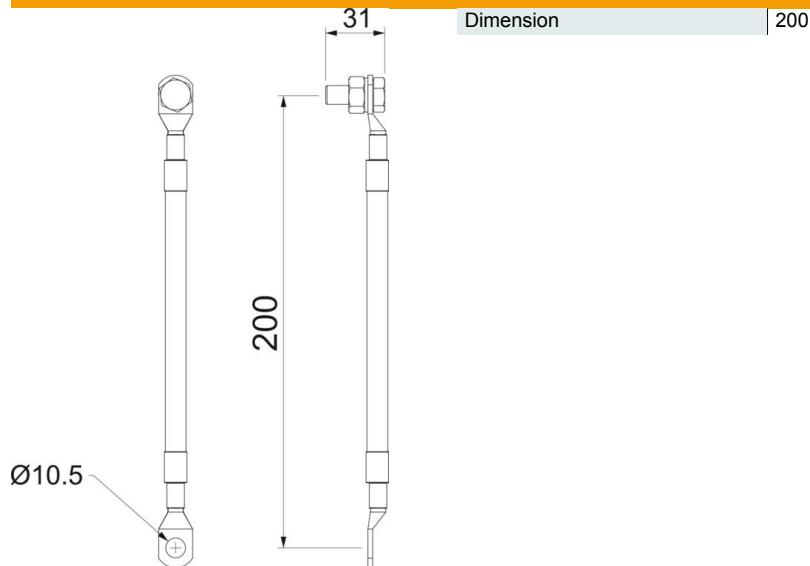

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------------|
| longueur du câble de raccordement | 0,2 m |
| Accessoires | oui |
| Pièce de rechange. | non |
| Type d'accessoire accessoire pour parafoudre pour réseau d'énergie | Câble de raccordement |