

Fiche technique

Câble de raccordement - AL EX ISG

Référence: 5240106



Câble de raccordement résistant aux UV (cuivre 25 mm²) pour le montage du parafoudre EX d'BO de type EX ISG sur des pièces/brides isolantes. Aux deux extrémités avec cosse pour vis M10, à une extrémité avec vis M10, écrou et rondelle-ressort.

Cu cuivre

Données de base

Référence	5240106
Type	AL EX ISG 300
Désignation 1	Câble de raccordement
Désignation 2	pour EX ISG H
Fabricant	OBO
Dimension	300mm
Matériau	cuivre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	15,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4546 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Câble de raccordement - AL EX ISG

Référence: 5240106

OBO
BETTERMANN

Dimensions

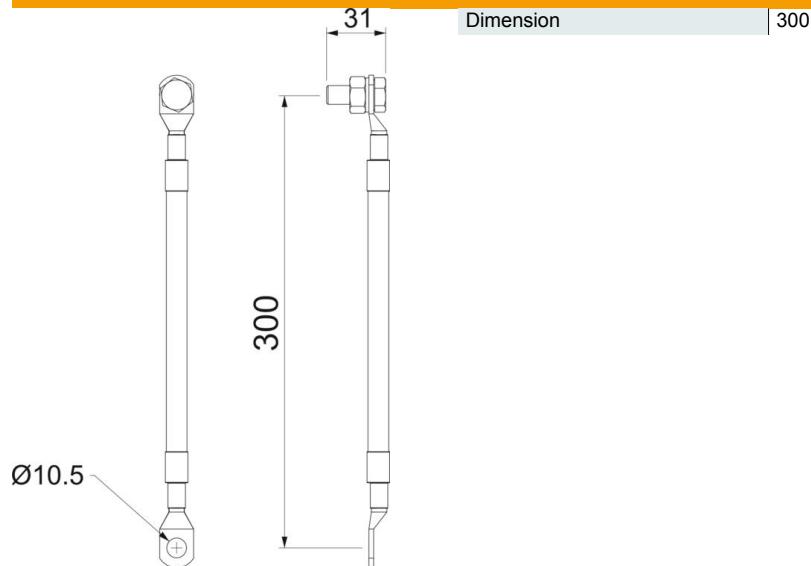

Caractéristiques techniques

longueur du câble de raccordement	0,3 m
Accessoires	oui
Pièce de rechange.	non
Type d'accessoire accessoire pour parafoudre pour réseau d'énergie	Câble de raccordement