


# Fiche technique

**Rail profilé AML3518, ouverture de 16,5 mm, FT, non perforé**

**Référence: 1118129**

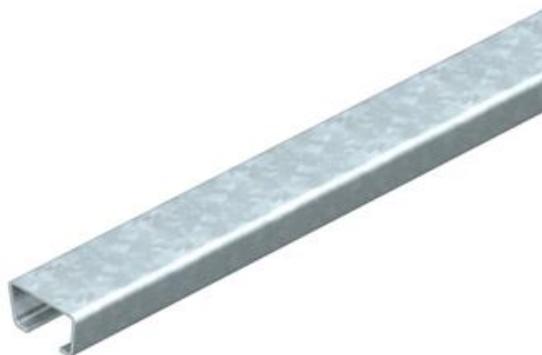

Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapide avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

## Données de base

Référence	1118129
Type	AML3518UP2000FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	non perforé, ouverture 16,5mm
Fabricant	OBO
Dimension	2000x35x18
Matériaux	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	89,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,9994 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

Rail profilé AML3518, ouverture de 16,5 mm, FT, non perçé

Référence: 1118129

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensions

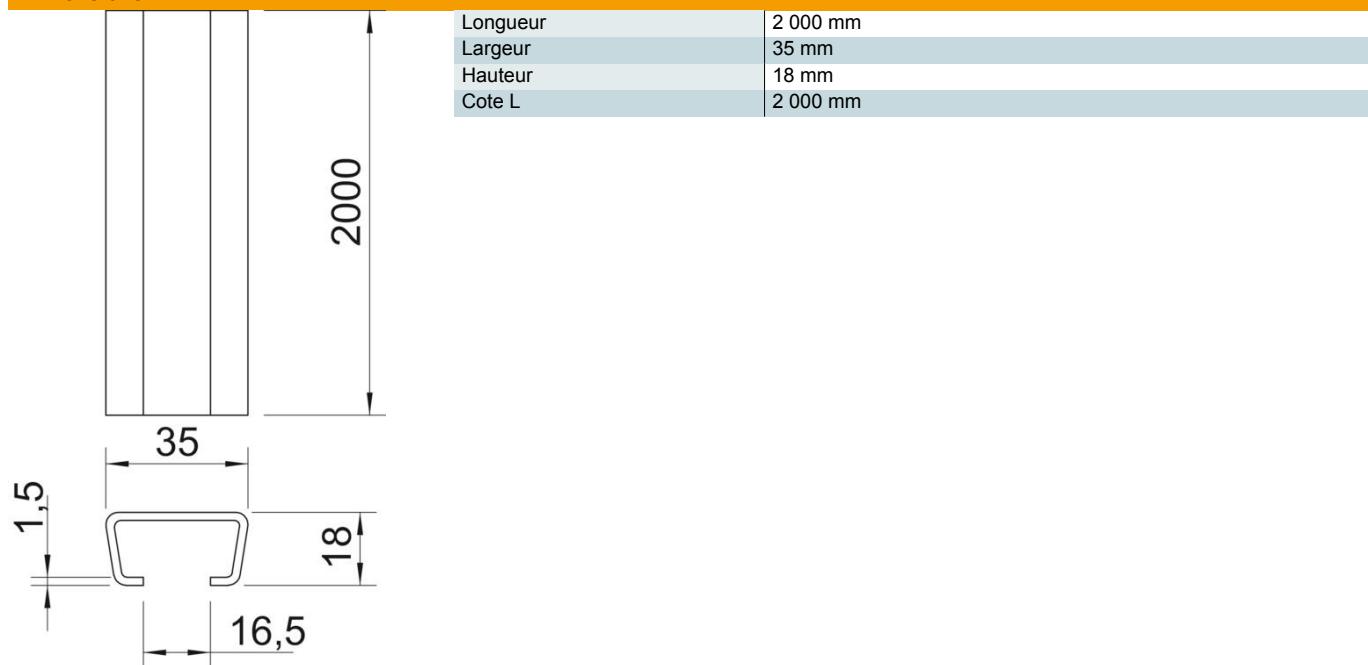

## Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	sans
Modèle	Profilé simple
Paquet	20 m
Sécurité de fonctionnement	non
épaisseur du matériau	1,5 mm
Avec perforation	non
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	16,5 mm
Valeur statistique A	1,14 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique ly	0,49 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Iz	0,85 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Wy	0,44 cm <sup>3</sup>
Valeur statistique Wz	1,05 cm <sup>3</sup>