

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 732 A2

Codice articolo: 1362626



Collare distanziatore per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con parte superiore autobloccante. Fissaggio sopra supporto con filettatura interna. Superfici G ed FT a partire dalla dimensione 20 dei collari adatte per montaggio con sparabulloni o sparachiodi.

Omologazione per il mantenimento funzionale secondo la norma DIN 4102 parte 12, classi di mantenimento funzionale da E 30 a E 90.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

Dati anagrafici

Codice articolo	1362626
Tipo	ASG 732 8 A2
Definizione 1	Collare distanziatore
Definizione 2	con filettatura M6
Produttore	OBO
Dimensione	7-8mm
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	1.561 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1492 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Collare di fissaggio 732 A2

Codice articolo: 1362626

OBO
BETTERMANN

Misure

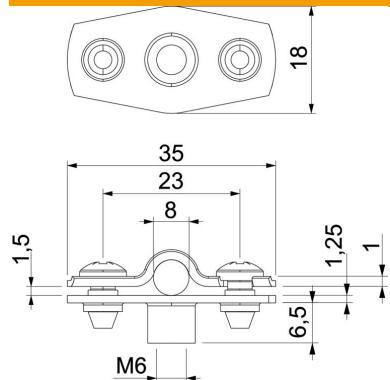

Dimensione A	35 mm
Dimensione B	23 mm
Dimensione b	18 mm
Dimensione D	8 mm
Dimensione d max.	8 mm
Dimensione d min.	7 mm
Dimensione H1	12 mm
Dim. t1 (mm)	1
Dim. t2 (mm)	1.25
Dimensione x	1.5 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	si
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Mantenimento funzionale	si
per diametro	7 - 8
Priva di alogeni	si
Plastificato	no
Spessore materiale	1.25 mm
Capacità D max	8 mm
Capacità D min.	7 mm
Resistenti ai raggi UV	si