

# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 732 FT

Artikelnummer: 1362358



Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1362358                               |
| Typ                                             | ASG 732 8 FT                          |
| Bezeichnung 1                                   | Abstandschelle                        |
| Bezeichnung 2                                   | mit Gewindeanschluss M6               |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 7-8mm                                 |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | tauchfeuerverzinkt                    |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN ISO 1461                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 25                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 1,424 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0503 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Abstandschele 732 FT

Artikelnummer: 1362358



### Abmessungen

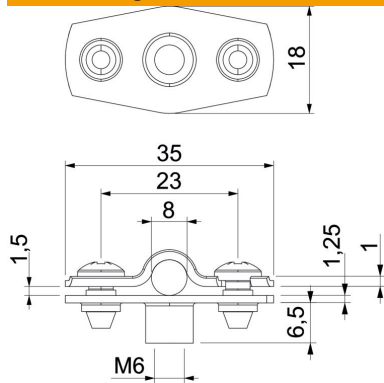

|            |        |
|------------|--------|
| Maß A      | 35 mm  |
| Maß B      | 23 mm  |
| Maß b      | 18 mm  |
| Maß D      | 8 mm   |
| Maß D max. | 8 mm   |
| Maß D min. | 7 mm   |
| Maß H1     | 6,5 mm |
| Maß t1     | 1      |
| Maß t2     | 1,25   |
| Maß x      | 1,5 mm |

### Technische Daten

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Abstand zur Wand       | ja               |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1                |
| Ausführung             | geschlossen      |
| Befestigungsart        | Gewindeanschluss |
| Funktionserhalt        | ja               |
| für Durchmesser        | 7 - 8            |
| Halogenfrei            | ja               |
| Kunststoffummantelt    | nein             |
| Materialstärke         | 1,25 mm          |
| Spannbereich D max.    | 8 mm             |
| Spannbereich D min.    | 7 mm             |
| UV-beständig           | ja               |