

Fiche technique

Collier d'écartement 733 A4

Référence: 1362904

OBO
BETTERMANN

Collier d'écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec partie supérieure autobloquante. Fixation par trou oblong.

Homologation pour le maintien de fonction selon la norme DIN 4102 partie 12, classes de sécurité de fonctionnement E30 à E90.



A4 Acier inoxydable 1.4571

Données de base

Référence	1362904
Type	ASL 733 10 A4
Désignation 1	Collier d'écartement
Désignation 2	avec trou oblong
Fabricant	OBO
Dimension	8-10mm
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièce
Poids	1,828 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0617 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Collier d'écartement 733 A4

Référence: 1362904

OBO
BETTERMANN

Dimensions

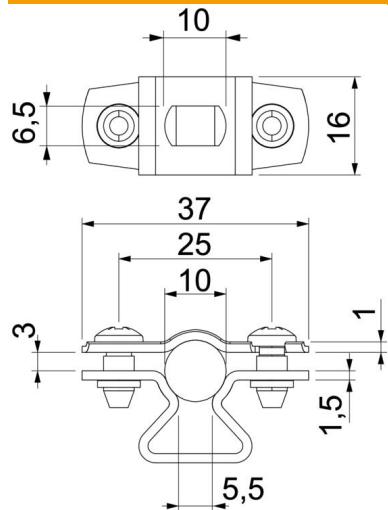

Cote A	37 mm
Cote B	25 mm
Cote b	16 mm
Cote D	10 mm
Dimension d max.	10 mm
Dimension d min.	8 mm
Cote L	10 mm
Cote s	5,5 mm
Dimension t1 (mm)	1
Dimension t2 (mm)	1,5
Cote x	3 mm

Caractéristiques techniques

Distance au mur	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Modèle	fermé
Type de fixation	Trou de vis
Sécurité de fonctionnement pour un diamètre de	oui
Sans halogène	8 - 10
Avec gaine en matière plastique	oui
épaisseur du matériau	non
Plage de serrage D max.	1,5 mm
Plage de serrage D min.	10 mm
Résistant aux UV	8 mm