

# Scheda tecnica

## Collare distanziale di fissaggio 733 A2

Codice articolo: 1362980



Collare distanziale per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore incernierato.

Fissaggio tramite asola.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.



**A2** Acciaio legato, INOX 1.4301

### Dati anagrafici

Codice articolo	1362980
Tipo	ASL 733 14 A2
Sigla 1	Collare distanziatore
Sigla 2	con asola
Produttore	OBO
Dimensione	12-14mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	1,946 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1598 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Collare distanziale di fissaggio 733 A2

Codice articolo: 1362980



### Misure

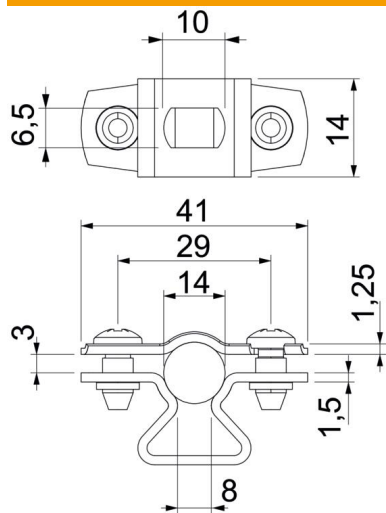

Dimensione A	41 mm
Dimensione B	29 mm
Dimensione b	14 mm
Dimensione d max.	14 mm
Dimensione d min.	12 mm
Dimensione L	10 mm
Dimensione s	8 mm
Dimensione t1 (mm)	1,25
Dimensione t2 (mm)	1,5
Dimensione x	3 mm

### Dati tecnici

Distanza dalla parete	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Mantenimento funzionale	sì
per diametro	12 - 14
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Spessore materiale	1,5 mm
Capacità D max	14 mm
Capacità D min.	12 mm
Resistenti ai raggi UV	sì