

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 733 G

Codice articolo: 1362772



Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento.
Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale.

Omologazione per il mantenimento funzionale secondo la norma DIN 4102 parte 12, classi di mantenimento funzionale da E 30 a E 90.



St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	1362772
Tipo	ASL 733 30 G
Definizione 1	Collare distanziatore
Definizione 2	con asola
Produttore	OBO
Dimensionee	25-30mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	3.401 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0959 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Collare di fissaggio 733 G

Codice articolo: 1362772

OBO
BETTERMANN

Misure

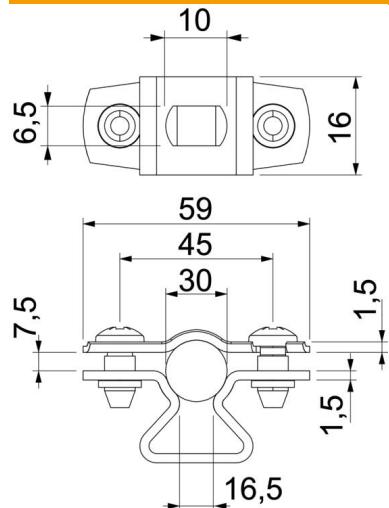

Dimensione A	59 mm
Dimensione B	45 mm
Dimensione b	16 mm
Dimensione D	30 mm
Dimensione d max.	30 mm
Dimensione d min.	25 mm
Dimensione L	10 mm
Dimensione s	16.5 mm
Dim. t1 (mm)	1.5
Dim. t2 (mm)	1.5
Dimensione x	7.5 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	si
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Mantenimento funzionale	si
per diametro	25 - 30
Priva di alogen	si
Plastificato	no
Spessore materiale	1.5 mm
Capacità D max.	30 mm
Capacità D min.	25 mm
Resistenti ai raggi UV	si