


# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 733 FT

Artikelnummer: 1362726

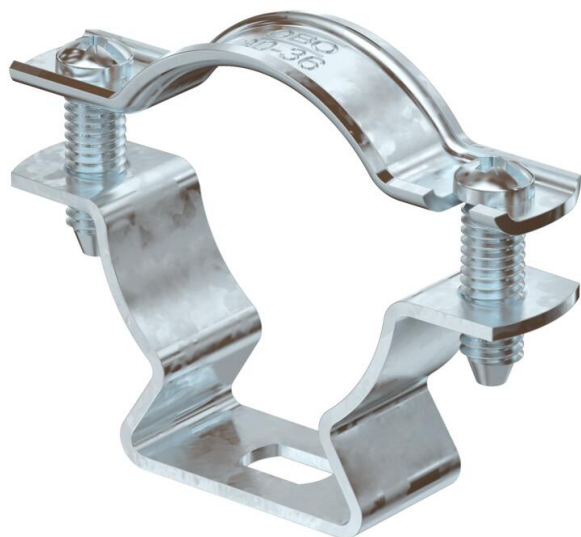

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1362726                               |
| Typ                                             | ASL 733 36 FT                         |
| Bezeichnung 1                                   | Abstandschelle                        |
| Bezeichnung 2                                   | mit Langloch                          |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 30-36mm                               |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | tauchfeuerverzinkt                    |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN ISO 1461                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 20                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 3,956 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1054 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Abstandschele 733 FT

Artikelnummer: 1362726



### Abmessungen

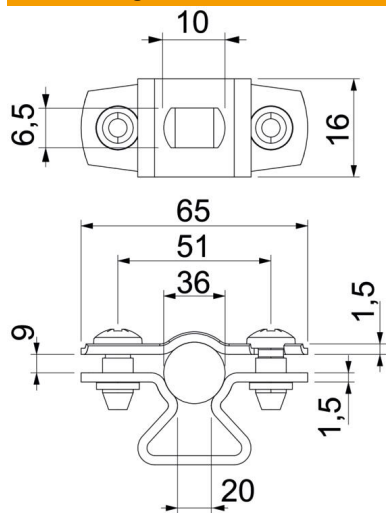

|            |       |
|------------|-------|
| Maß A      | 65 mm |
| Maß B      | 51 mm |
| Maß b      | 16 mm |
| Maß D      | 36 mm |
| Maß D max. | 36 mm |
| Maß D min. | 30 mm |
| Maß L      | 10 mm |
| Maß s      | 20 mm |
| Maß t1     | 1,5   |
| Maß t2     | 1,5   |
| Maß x      | 9 mm  |

### Technische Daten

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand       | ja          |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1           |
| Ausführung             | geschlossen |
| Befestigungsart        | Schraubloch |
| Funktionserhalt        | ja          |
| für Durchmesser        | 30 - 36     |
| Halogenfrei            | ja          |
| Kunststoffummantelt    | nein        |
| Materialstärke         | 1,5 mm      |
| Spannbereich D max.    | 36 mm       |
| Spannbereich D min.    | 30 mm       |
| UV-beständig           | ja          |