


Fiche technique

Clip entretoise 733 FT

Référence: 1362726

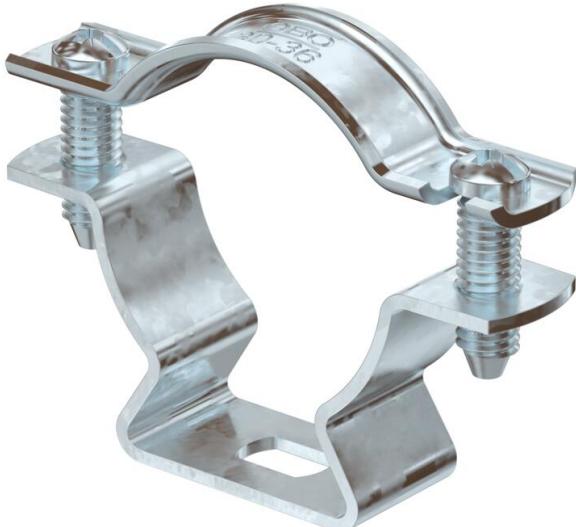

Collier d'écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec partie supérieure autobloquante. Fixation par trou oblong.

Homologation pour le maintien de fonction selon la norme DIN 4102 partie 12, classes de sécurité de fonctionnement E30 à E90.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

| | |
|---|--------------------------------|
| Référence | 1362726 |
| Type | ASL 733 36 FT |
| Désignation 1 | Collier d'écartement |
| Désignation 2 | avec trou oblong |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 30-36mm |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 20 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 3,956 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1054 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Clip entretoise 733 FT

Référence: 1362726

OBO
BETTERMANN

Dimensions

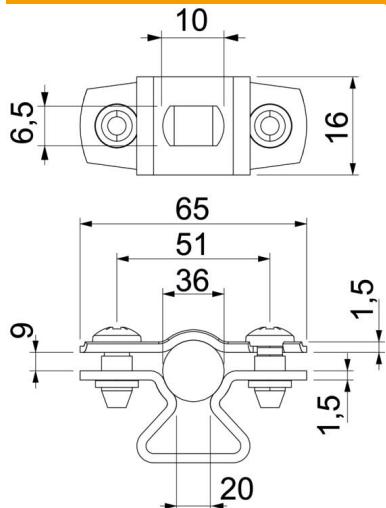

| | |
|-------------------|-------|
| Cote A | 65 mm |
| Cote B | 51 mm |
| Cote b | 16 mm |
| Cote D | 36 mm |
| Dimension d max. | 36 mm |
| Dimension d min. | 30 mm |
| Cote L | 10 mm |
| Cote s | 20 mm |
| Dimension t1 (mm) | 1,5 |
| Dimension t2 (mm) | 1,5 |
| Cote x | 9 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|----------------|
| Distance au mur | oui |
| Nombre de câbles/tubes | 1 |
| Modèle | fermé |
| Type de fixation | Trou de vis |
| Sécurité de fonctionnement pour un diamètre de | oui 30 - 36 |
| Sans halogène | oui |
| Avec gaine en matière plastique | non |
| épaisseur du matériau | 1,5 mm |
| Plage de serrage D max. | 36 mm |
| Plage de serrage D min. | 30 mm |
| Résistant aux UV | oui |