

Fiche technique

Clip entretoise 733 ALU

Référence: 1362838



Collier d'écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec partie supérieure autobloquante. Fixation par trou oblong. A partir de la taille 20 des colliers, convenant au montage avec cloueur ou pistolet de scellement.

Homologation pour le maintien de fonction selon la norme DIN 4102 partie 12, classes de sécurité de fonctionnement E30 à E90 (sauf ALU).



Alu aluminium

Données de base

| | |
|---|--------------------------|
| Référence | 1362838 |
| Type | ASL 733 63 ALU |
| Désignation 1 | Collier d'écartement |
| Désignation 2 | avec trou oblong |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 53-63mm |
| Matériau | aluminium |
| Unité d'emballage minimale | 20 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 2,742 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,7795 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Clip entretoise 733 ALU

Référence: 1362838



Dimensions

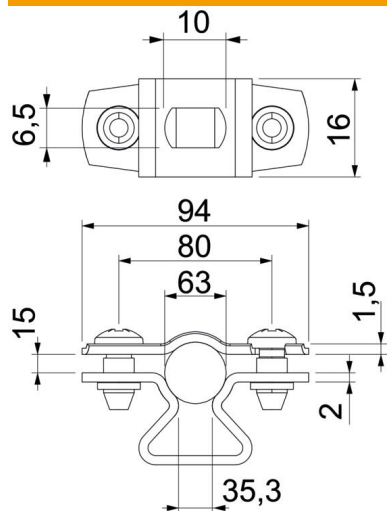

| | |
|-------------------|---------|
| Cote A | 94 mm |
| Cote B | 80 mm |
| Cote b | 16 mm |
| Cote D | 63 mm |
| Dimension d max. | 63 mm |
| Dimension d min. | 53 mm |
| Cote L | 10 mm |
| Cote s | 35,3 mm |
| Dimension t1 (mm) | 1,5 |
| Dimension t2 (mm) | 2 |
| Cote x | 15 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Distance au mur | oui |
| Nombre de câbles/tubes | 1 |
| Modèle | fermé |
| Type de fixation | Trou de vis |
| pour un diamètre de | 53 - 63 |
| Sans halogène | oui |
| Avec gaine en matière plastique | non |
| épaisseur du matériau | 1,5 mm |
| Plage de serrage D max. | 63 mm |
| Plage de serrage D min. | 53 mm |
| Résistant aux UV | oui |