

# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AWG 15 A2

Codice articolo: 6420637



Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si consiglia l'utilizzo dei distanziatori adatti.



**A2** Acciaio legato, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Codice articolo                            | 6420637                             |
| Tipo                                       | AWG 15 51 A2                        |
| Sigla 1                                    | Mensola a parete                    |
| Sigla 2                                    | per passerella grigliata            |
| Produttore                                 | OBO                                 |
| Dimensione                                 | B510mm                              |
| Colore                                     | acciaio legato                      |
| Materiale                                  | Acciaio,<br>INOX 1.4301             |
| Superficie                                 | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici                        |                                     |
| Unità VK più piccola                       | 1                                   |
| Unità                                      | Pezzo                               |
| Peso                                       | 65 kg                               |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                          |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 4,2692 kg CO2e / 1 Pezzo            |


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AWG 15 A2

Codice articolo: 6420637



### Misure

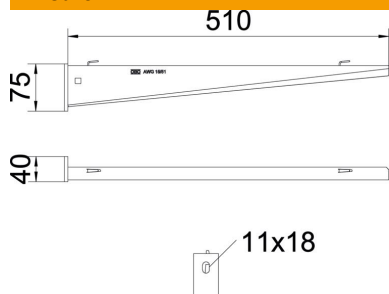


|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 40 mm  |
| Larghezza    | 510 mm |
| Altezza      | 75 mm  |
| Dimensione A | 40 mm  |
| Dimensione B | 510 mm |
| Dimensione H | 75 mm  |

### Dati tecnici

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Versione                                  | Mensola parete e profilato |
| F in kN                                   | 1,5 kN                     |
| Mantenimento funzionale per larghezza max | no                         |
| per larghezza min.                        | 500 mm                     |
| Diametro foro                             | 500                        |
| Acciaio inossidabile, decapato            | 11 mm                      |
| Area ad angolo max                        | si                         |
| Area ad angolo min.                       | 90 mm                      |

### Carichi

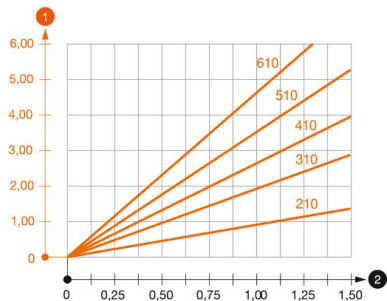

#### Diagramma di carico mensola tipo AW G 15

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
- 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- 3 Lunghezza mensola in mm

### Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW G 15

| Fissaggio a parete | Carico massimo [kN]    |     |     |      |      |      |      |      |
|--------------------|------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
|                    | Larghezza mensola [mm] |     |     |      |      |      |      |      |
| Tipo tassello      | 110                    | 160 | 210 | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  |
| BZ3 10x90/0-30     | 1,5                    | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!