

Fiche technique

Console murale et de pendard A4

Référence: 6420650



Console, murale et de pendard, légère avec plaque de tête soudée, pour la fixation sans vis des chemins de câbles en treillis.

À partir d'une largeur de 400 mm, fixer la console au pendard de type U à l'aide d'une vis à tête hexagonale à travers les deux longerons du montant. Ajouter les entretoises adaptées.



A4 Acier inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Données de base

| | |
|---|--------------------------|
| Référence | 6420650 |
| Type | AWG 15 51 A4 |
| Désignation 1 | Console murale |
| Désignation 2 | pour CDC Fil |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | B510mm |
| Coloris | acier inoxydable |
| Matériau | Acier inoxydable 1.4571 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 65 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 4,2716 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Console murale et de pendard A4

Référence: 6420650

OBO
BETTERMANN

Dimensions

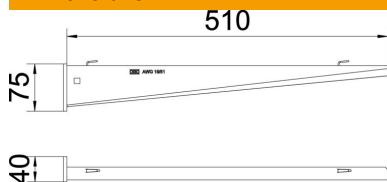

| | |
|-------------|--------|
| Longueur | 40 mm |
| Largeur | 510 mm |
| Hauteur | 75 mm |
| Cote A | 40 mm |
| Cote B | 510 mm |
| Dimension H | 75 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Modèle | Console murale et sur montant |
| F en kN | 1,5 kN |
| Sécurité de fonctionnement | non |
| pour largeur max. | 300 mm |
| pour largeur min. | 300 |
| Diamètre du trou | 11 mm |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Zone d'angle max. | 90 mm |
| Zone d'angle min. | 90 mm |

Charges

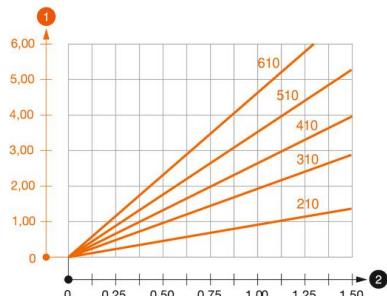


Diagramme de charge de la console AW G 15

- 1 Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
- 2 Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
- 3 Longueur de console en mm

Valeurs de charge des chevilles pour console à talon AW G 15

Fixation au mur

| Type de Cheville | Charge maximale [kN] | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| | Largeur de console [mm] | | | | | | | |
| BZ3 10x90/0-30 | 110 | 160 | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 |
| | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!