

# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AWG 15 A4

Codice articolo: 6420652

**OBO**  
BETTERMANN

Mensola a parete e a profilato con supporto a soffitto saldato per il fissaggio senza viti di passerelle grigliata.

Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si prega di impiegare i distanziatori adatti allo scopo.



**A4** Acciaio INOX 1.4571

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6420652
Tipo	AWG 15 61 A4
Definizione 1	Mensola a parete
Definizione 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	610mm
Colore	acciaio inox
Materiale	Acciaio INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	80 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,8877 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AWG 15 A4


Codice articolo: 6420652

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

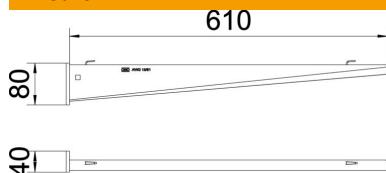


Lughezza.	40 mm
Larghezza	610 mm
Altezza	80 mm
Dimensione A	40 mm
Dimensione B	610 mm
Dimensione H	80 mm



### Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,5 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	300 mm
per larghezza min.	300
Diametro foro	11 mm
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

### Carichi

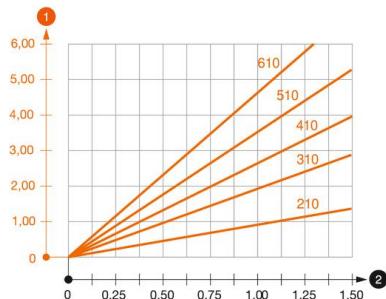

#### Schema di sollecitazione mensola tipo AW G 15

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
- 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- 3 Lunghezza mensola in mm

### Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW G 15

Fissaggio a parete	
	Carico massimo [kN] Larghezza mensola [mm]
Tipo tassello BZ3 10x90/0-30	110 160 210 310 410 510 560 610 1,5 1,5 1,5 1,47 1,25 1,13 0,95 0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!