

# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 15 FT

Codice articolo: 6420826



Mensola a parete e a profilato leggera con piastra saldata.  
Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si prega di impiegare i distanziatori adatti allo scopo.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6420826
Tipo	AW 15 61 FT
Definizione 1	Mensola a parete
Definizione 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	610mm
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	85 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,9713 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 15 FT



Codice articolo: 6420826

### Misure

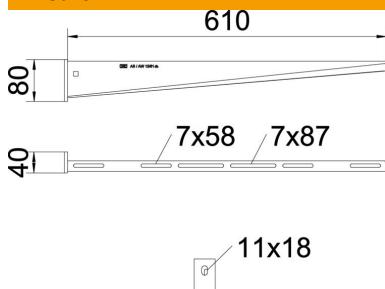


Lughezza.	40 mm
Larghezza	610 mm
Larghezza	24 in
Altezza	80 mm
Altezza	3.15 in
Dimensione A	40 mm
Dimensione B	610 mm
Dimensione H	80 mm
Maß W	610 mm

### Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
Articolo EPD	si
F in kN	1.5 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	11 mm
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

### Carichi

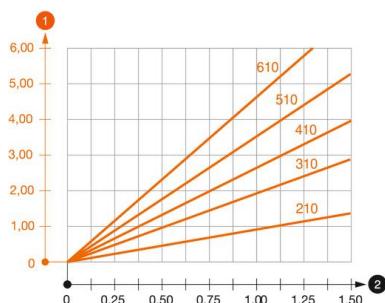

#### Schema di sollecitazione mensola tipo AW 15

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
- 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

— Curva di carico con sbraccio in mm

### Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 15

Fissaggio a parete	
	Carico massimo [kN]
	Larghezza mensola [mm]
Tipo tassello	110 160 210 310 410 510 560 610
BZ3 10x90/0-30	1,5 1,5 1,5 1,47 1,25 1,13 0,95 0,94

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 15 FT

Codice articolo: 6420826

**OBO**  
BETTERMANN

### Valori di carico per AW 15 sul profilato di sospensione



Profilato	Carico massimo F tot. in kN			
	Lunghezza mensola in mm	100	200	300
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5