

# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 15 2L

Codice articolo: 6420927



Mensola a parete e a profilato con due asole di fissaggio.  
La mensola con due fori offre la possibilità del doppio ancoraggio a pareti divisorie leggere o a strutture in muratura.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6420927
Tipo	AW 15 61 FT 2L
Definizione 1	Mensola a parete
Definizione 2	con 2 fori di fissaggio
Produttore	OBO
Dimensionee	B610mm
Colore	zinc
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	86.5 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,0926 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 15 2L

**OBO**  
BETTERMANN

Codice articolo: 6420927

### Misure

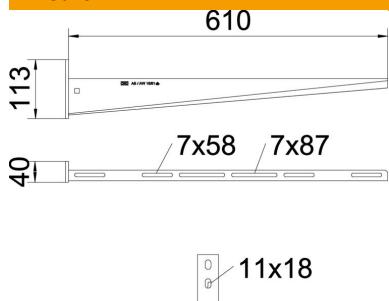


Lughezza.	40 mm
Larghezza	610 mm
Larghezza	24 in
Altezza	113 mm
Altezza	3.03 in
Dimensione A	40 mm
Dimensione B	610 mm
Dimensione H	113 mm

### Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1.5 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	11 mm
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

### Carichi

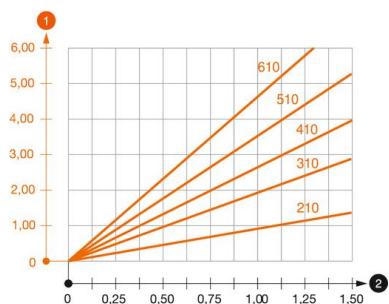

Schema di sollecitazione mensola tipo AW 15

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
  - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- Curva di carico con sbraccio in mm

### Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 15

Fissaggio a parete	
	Carico massimo [kN]
Tipo tassello	Larghezza mensola [mm]
BZ3 10x90/0-30	110      160      210      310      410      510      560      610
	1,5      1,5      1,5      1,47      1,25      1,13      0,95      0,94

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!