


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 30 FT

Codice articolo: 6419712



Mensola medio-pesante a parete e a profilato con piastra di supporto saldata. Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si prega di impiegare i distanziatori adatti allo scopo.

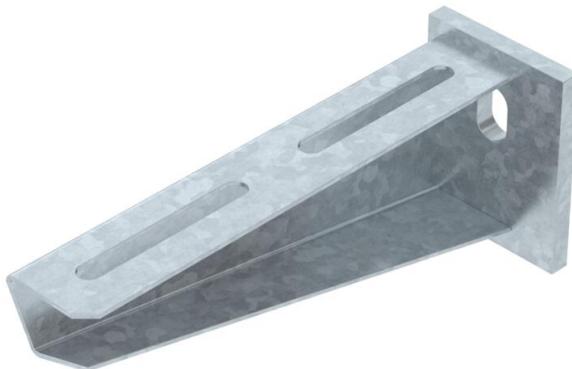

**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6419712
Tipo	AW 30 16 FT
Definizione 1	Mensola a parete
Definizione 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensionee	B160mm
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	33 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,7006 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 30 FT



Codice articolo: 6419712

### Misure

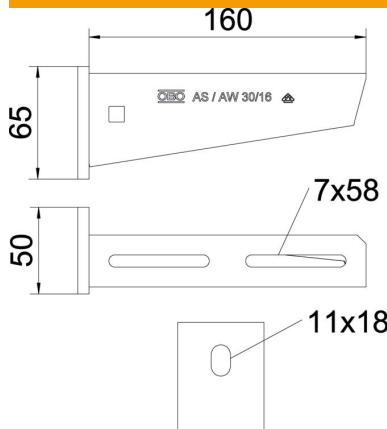


Lughezza.	50 mm
Larghezza	160 mm
Altezza	65 mm
Dimensione A	50 mm
Dimensione B	160 mm
Dimensione H	65 mm

### Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
Articolo EPD	sì
F in kN	3 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	11 mm
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

### Carichi

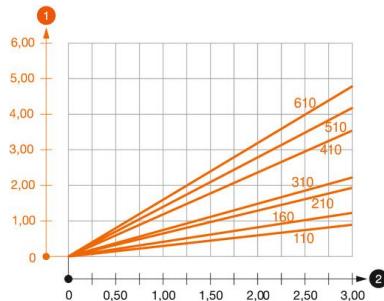

#### Schema di sollecitazione mensola AW 30

1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.

2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

— Curva di carico con sbraccio in mm

### Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 30

Fissaggio a parete		Carico massimo [kN]	Larghezza mensola [mm]							
Tipo tassello		110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30		3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35		-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 30 FT

Codice articolo: 6419712



### Valori di carico per AW 30 sul profilato di sospensione



Profilato	Carico massimo F tot. in kN				
	Lunghezza mensola in mm	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3	
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3	
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5 *	
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5 *	