

# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 55 A4

Codice articolo: 6418573



Mensola pesante a parete e a profilato con supporto saldato.  
Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si consiglia l'utilizzo dei distanziatori adatti.



- A4** Acciaio legato, INOX
- 2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6418573
Tipo	AW 55 31 A4
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	B310mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	118,9 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,7961 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 55 A4

Codice articolo: 6418573



### Misure

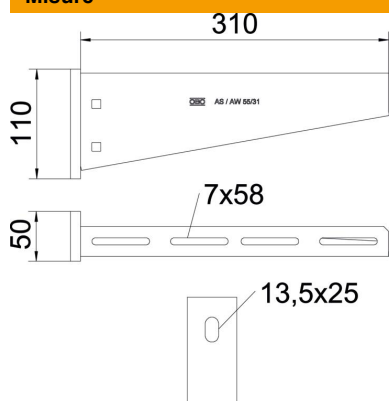


Lunghezza	50 mm
Larghezza	310 mm
Altezza	110 mm
Dimensione A	50 mm
Dimensione B	310 mm
Dimensione H	110 mm

### Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	5,5 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	13,5 mm
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

### Carichi

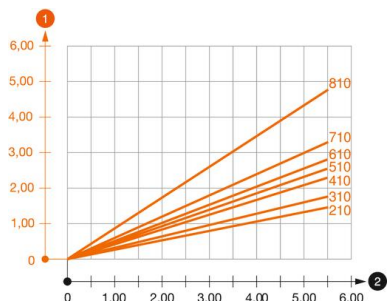

#### Diagramma di carico mensola tipo AW 55

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
  - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- Curva di carico con sbraccio in mm

# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 55 A4

Codice articolo: 6418573



### Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 55

Fissaggio a parete	Carico massimo [kN]
	Larghezza mensola [mm]
Tipo tassello	<TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>, <TEXT><P>510</P></TEXT>, <TEXT><P>560</P></TEXT>, <TEXT><P>610</P></TEXT>, <TEXT><P>710</P></TEXT>, <TEXT><P>810</P></TEXT>, <TEXT><P>910</P></TEXT>, <TEXT><P>1010</P></TEXT>
BZ3 12x110/0-35	<TEXT><P>3,92</P></TEXT>, <TEXT><P>3,83</P></TEXT>, <TEXT><P>3,79</P></TEXT>, <TEXT><P>3,46</P></TEXT>, <TEXT><P>3,30</P></TEXT>, <TEXT><P>3,30</P></TEXT>, <TEXT><P>3,15</P></TEXT>, <TEXT><P>2,53</P></TEXT>, <TEXT><P>2,38</P></TEXT>, <TEXT><P>2,23</P></TEXT>

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!