

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 55 A4

Codice articolo: 6418638



Mensola pesante a parete e a profilato con supporto saldato.
Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si consiglia l'utilizzo dei distanziatori adatti.



- A4** Acciaio legato, INOX
- 2B** non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6418638
Tipo	AW 55 61 A4
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	B610mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	305 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	17,0148 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 55 A4

Codice articolo: 6418638



Misure

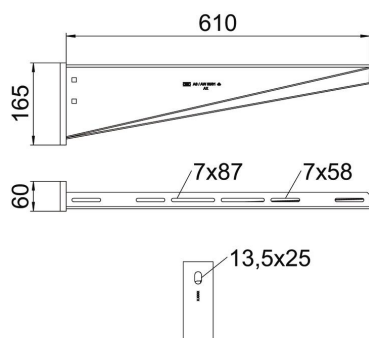

Lunghezza	60 mm
Larghezza	610 mm
Altezza	165 mm
Dimensione A	60 mm
Dimensione B	610 mm
Dimensione	165 mm
H	

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	5,5 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	13,5 mm
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi

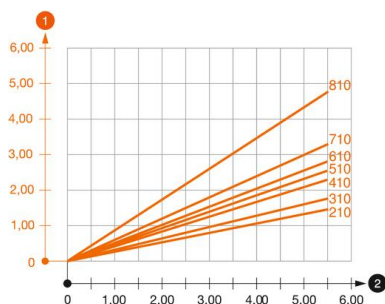


Diagramma di carico mensola tipo AW 55

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
 - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- Curva di carico con sbraccio in mm

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 55 A4

Codice articolo: 6418638



Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 55

Fissaggio a parete	Carico massimo [kN]
	Larghezza mensola [mm]
Tipo tassello	<TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>, <TEXT><P>510</P></TEXT>, <TEXT><P>560</P></TEXT>, <TEXT><P>610</P></TEXT>, <TEXT><P>710</P></TEXT>, <TEXT><P>810</P></TEXT>, <TEXT><P>910</P></TEXT>, <TEXT><P>1010</P></TEXT>
BZ3 12x110/0-35	<TEXT><P>3,92</P></TEXT>, <TEXT><P>3,83</P></TEXT>, <TEXT><P>3,79</P></TEXT>, <TEXT><P>3,46</P></TEXT>, <TEXT><P>3,30</P></TEXT>, <TEXT><P>3,30</P></TEXT>, <TEXT><P>3,15</P></TEXT>, <TEXT><P>2,53</P></TEXT>, <TEXT><P>2,38</P></TEXT>, <TEXT><P>2,23</P></TEXT>

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!