Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 55 FT

Codice articolo: 6418635

Mensola pesante a parete e a profilato con supporto saldato.
Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si consiglia l'utilizzo dei distanziatori adatti.

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6418635
Tipo	AW 55 61 FT
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	B610mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	305 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	7,2761 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 55 FT

Codice articolo: 6418635

Misure

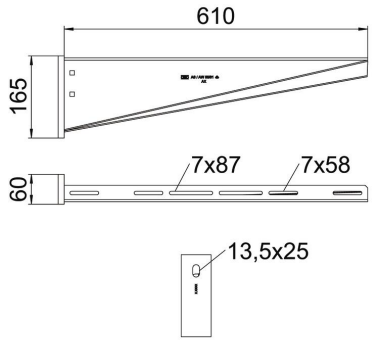

Lunghezza	60 mm
Larghezza	610 mm
Altezza	165 mm
Dimensione A	60 mm
Dimensione B	610 mm
Dimensione H	165 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
Articolo EPD	sì
F in kN	5,5 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	13,5 mm
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi

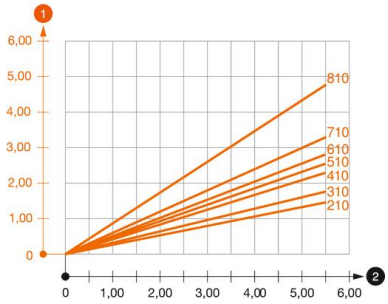

Diagramma di carico mensola tipo AW 55

1. Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
2. Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

— Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 55

Fissaggio a parete	
	Carico massimo [kN]
	Larghezza mensola [mm]
Tipo tassello	<TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>, <TEXT><P>510</P></TEXT>, <TEXT><P>560</P></TEXT>, <TEXT><P>610</P></TEXT>, <TEXT><P>710</P></TEXT>, <TEXT><P>810</P></TEXT>, <TEXT><P>910</P></TEXT>, <TEXT><P>1010</P></TEXT>
BZ3 12x110/0-35	<TEXT><P>3,92</P></TEXT>, <TEXT><P>3,83</P></TEXT>, <TEXT><P>3,79</P></TEXT>, <TEXT><P>3,46</P></TEXT>, <TEXT><P>3,30</P></TEXT>, <TEXT><P>3,30</P></TEXT>, <TEXT><P>3,15</P></TEXT>, <TEXT><P>2,53</P></TEXT>, <TEXT><P>2,38</P></TEXT>, <TEXT><P>2,23</P></TEXT>

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!