

Fiche technique

Console murale AW 80

Référence: 6417817



Console murale lourde avec platine soudée
Lors de la fixation des chemins de câbles et des échelles à câbles avec des vis à tête bombée diamètre M6, veuillez commander la rondelle large séparément (trou oblong de la console 9 x ...).



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6417817
Type	AW 80 51 FT
Désignation 1	Console murale
Désignation 2	avec semelle soudée
Fabricant	OBO
Dimension	B510mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	355 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	8,5539 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Console murale AW 80

OBO
BETTERMANN

Référence: 6417817

Dimensions

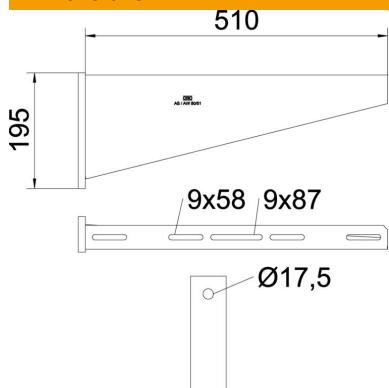

Longueur	60 mm
Largeur	510 mm
Hauteur	195 mm
Cote A	60 mm
Cote B	510 mm
Dimension H	195 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Console murale et sur montant
F en kN	8 kN
Sécurité de fonctionnement	non
Diamètre du trou	17,5 mm
Acier inoxydable, décapé	non
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm

Charges

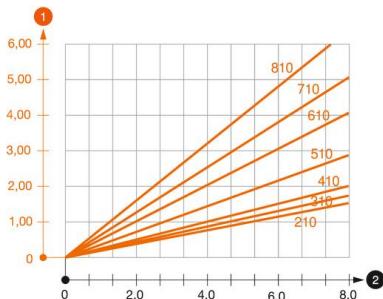


Diagramme de charge de la console AW 80

- 1 Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
- 2 Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
- Courbe de charge avec longueurs de console en mm

Valeurs de charge des chevilles pour console murale AW 80

Fixation au mur

Type de Cheville	Charge maximale [kN]						
	Largeur de console [mm]						
210	310	410	510	610	710	810	
BZ3 16x135/0-35	7,31	7,66	6,87	6,38	5,90	5,17	4,69

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).