

# Fiche technique

## Couvercle pour suspension centrale avec tige filetée FS

Référence: 6080979



Couvercle perforé, pour montage de tiges filetées, pour petite goulotte AZ.

Pour fixer le couvercle, il faut utiliser le clip de type DKU.



**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

Référence	6080979
Type	AZDG 100 FS
Désignation 1	Couvercle perforé
Désignation 2	Diamètre de la perfo 12 mm
Fabricant	OBO
Dimension	103x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	93,23 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,1431 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Couvercle pour suspension centrale avec tige filetée FS


Référence: 6080979



### Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	103 mm
Hauteur	10 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	103 mm
Dimension H	10 mm

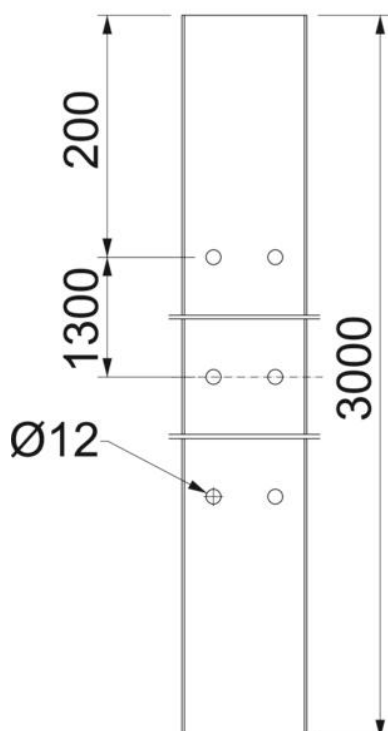

### Caractéristiques techniques

Type de fixation	Clip de couvercle
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non