

Fiche technique

Couvercle pour suspension centrale avec tige filetée FS

Référence: 6080960



Couvercle perforé, pour montage de tiges filetées, pour petite goulotte AZ.

Pour fixer le couvercle, il faut utiliser le clip de type DKU.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6080960
Type	AZDG 50 FS
Désignation 1	Couvercle perforé
Désignation 2	Diamètre de la perfo 12 mm
Fabricant	OBO
Dimension	53x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	55 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2114 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Couvercle pour suspension centrale avec tige filetée FS


Référence: 6080960



Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	53 mm
Hauteur	10 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	53 mm
Dimension H	10 mm

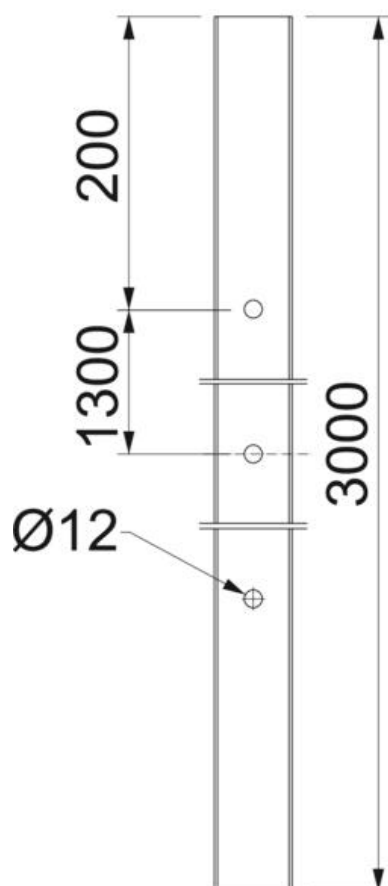

Fiche technique

Couvercle pour suspension centrale avec tige filetée FS

Référence: 6080960



Caractéristiques techniques

Type de fixation	Clip de couvercle
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non