


Scheda tecnica

Passerella AZ 150 A2

Codice articolo: 6075330



Passerella AZ con altezza del bordo pari a 50 mm.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.

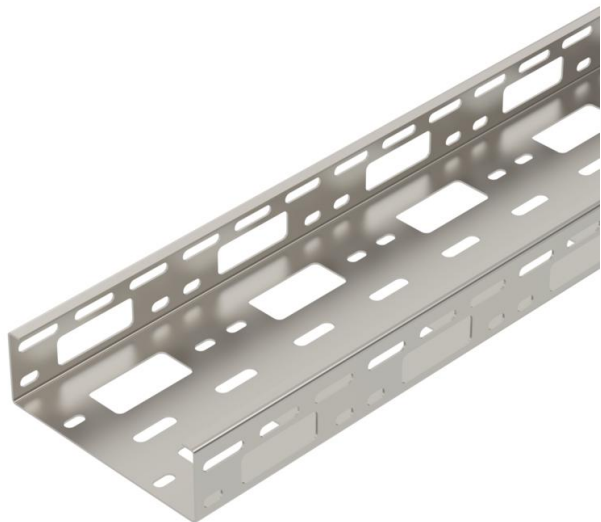

A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6075330
Tipo	AZK 150 A2
Sigla 1	Passerella AZ
Sigla 2	asolata
Produttore	OBO
Dimensione	50x150x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	231,66 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	16,9702 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella AZ 150 A2

Codice articolo: 6075330



Misure

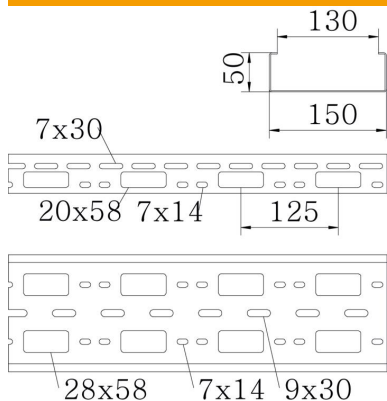

Dimensioni	50x150x1,5
Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	150 mm
Altezza	50 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione B	150 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	75 cm ²
Sezione utile	7500 mm ²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no

Scheda tecnica

Passerella AZ 150 A2

Codice articolo: 6075330



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1,2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,8 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,25 kN/m

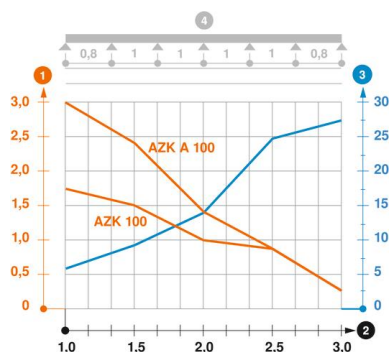


Diagramma di carico passerella AZ

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
 - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/condotto in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi