

Fiche technique

Boîte de dérivation A8 avec bornier de raccordement

Référence: 2000024



Type de protection IP55, tension nominale 690 V, section nominale 2,5 mm², 12 entrées pour diamètres de câble de 5 à 14 mm.

Couvercle de serrage.

Dimensions: 75 x 75 x 36,2 mm

Dimensions intérieures: 65 x 65 x 32 mm

1 outil de découpe toutes les 10 boîtes
A 8/5 VDE : 1 bornier de raccordement type 689



PE Polyéthylène

Données de base

Référence	2000024
Typee	A 8 5
Désignation 1	Boîte de dérivation
Désignation 2	avec bornier de raccordement
Fabricant	OBO
Dimension	75x75x36
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polyéthylène
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	5,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,177 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Boîte de dérivation A8 avec bornier de raccordement


Référence: 2000024

OBO
BETTERMANN

Dimensions

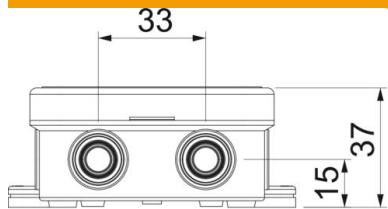

Longueur	75 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	36,7 mm

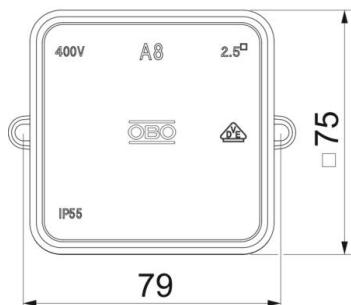

Caractéristiques techniques

Emboîtable	oui
Nombre d'entrées	7
Nombre de bornes	5
Type d'entrée	Câble
Type d'entrée	Câbles
Type du passage sur le boîtier	Prédécoupe
Tension d'isolation de mesure Ui	690 V
Équipement	Borne
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	à encliquer
Entrée par l'arrière	non
Entrées	7 entrées pour câbles de \varnothing 5 à 14 mm
Modèle testé antidéflagrant	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
forme	carré
Maintien en fonction	sans
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Sans halogène	oui
Dimension intérieure	65x65x32 mm
Max. Section du conducteur	2,5 mm ²
Avec blindage	non
Avec couvercle	oui
Montage dans la terre	non
Montage sous l'eau	non
Type de montage	Montage au mur/plafond

Fiche technique

Boîte de dérivation A8 avec bornier de raccordement

Référence: 2000024



Caractéristiques techniques

Section nominale min.	2,5 mm ²
Tension nominale	690 V
Fixation avec rattrapage d'aplomb	non
Indice de protection	IP55
Plage de températures d'utilisation max.	45 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Couvercle transparent	non
Coulable	non
Masse de coulée fournie	non
Résistant aux intempéries	non
Modèle couvercle boîte de dérivation	Couvercle plein