


Fiche technique

Consoles de fixation

Référence: 6288005

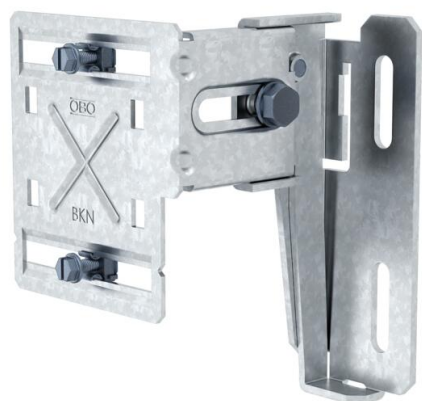

Console de fixation pour le montage des goulottes d'appareillage sur des constructions sous allège et en tant que support pour aération de convecteur. La console de fixation peut s'utiliser pour tous les systèmes de goulottes d'appareillage Rapid 80 de type GK et GA. Pour l'installation des goulottes d'appareillage en plastique GK, il est requis d'utiliser l'adaptateur de console murale correspondant supplémentaire. Le profilé de raccordement est nécessaire pour le montage des goulottes doubles de type GS-D70170 et GS-D90170 ainsi que pour les goulottes GS d'une largeur nominale de 210 mm.

Les lamelles d'aération se clipsent facilement sur les supports de lamelles.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6288005
Type	BKN120 205
Désignation 1	Console de fixation
Désignation 2	profondeur 120-205
Fabricant	OBO
Dimension	140x128x205
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	68 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,4423 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Consoles de fixation

Référence: 6288005



Dimensions

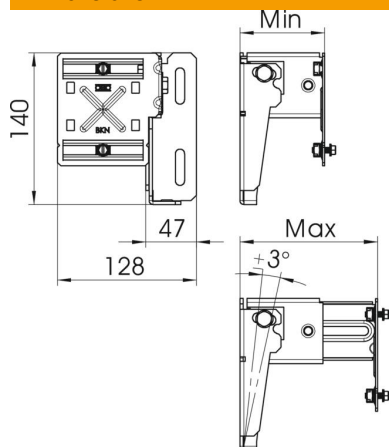

Longueur	205 mm
Largeur	128 mm
Hauteur	140 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	120-205 mm
Modèle	Montage mural
Type de fixation	peut être vissé
Montage de la goulotte	visser
Conformité ROHS	oui
Distance du mur max.	205 mm
Distance au mur min.	120 mm