


Fiche technique

Consoles de fixation

Référence: 6288007

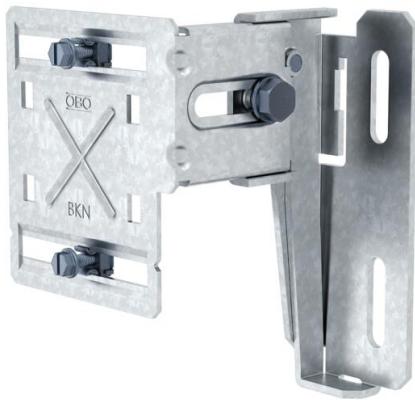

Console de fixation pour le montage des goulottes d'appareillage sur des constructions sous allège et en tant que support pour aération de convecteur. La console de fixation peut s'utiliser pour tous les systèmes de goulottes d'appareillage Rapid 80 de type GK et GA. Pour l'installation des goulottes d'appareillage en plastique GK, il est requis d'utiliser l'adaptateur de console murale correspondant supplémentaire. Le profilé de raccordement est nécessaire pour le montage des goulottes doubles de type GS-D70170 et GS-D90170 ainsi que pour les goulottes GS d'une largeur nominale de 210 mm.

Les lammelles d'aération se laisse s'encliquer facilement sur les supports des lamelles.

CE
UK
CA

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	6288007
Type	BKN200 350
Désignation 1	Console de fixation
Désignation 2	profondeur 198-351
Fabricant	OBO
Dimension	140x128x351
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	89 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,0983 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Consoles de fixation

Référence: 6288007



Dimensions

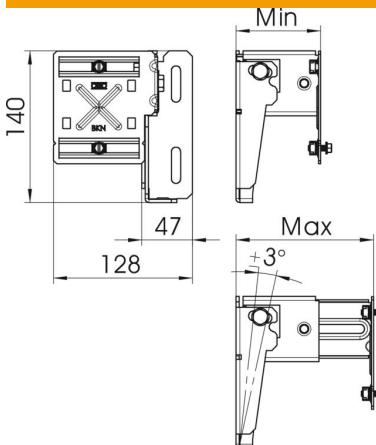

Longueur	351 mm
Largeur	128 mm
Hauteur	140 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	198-351 mm
Modèle	Montage mural
Type de fixation	peut être vissé
Montage de la goulotte	visser
Distance du mur max.	351 mm
Distance au mur min.	198 mm