


Fiche technique

Consoles de fixation

Référence: 6288003

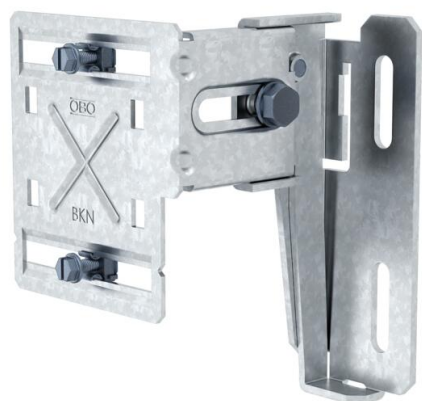

Console de fixation pour le montage des goulottes d'appareillage sur des constructions sous allège et en tant que support pour aération de convecteur. La console de fixation peut s'utiliser pour tous les systèmes de goulottes d'appareillage Rapid 80 de type GK et GA. Pour l'installation des goulottes d'appareillage en plastique GK, il est requis d'utiliser l'adaptateur de console murale correspondant supplémentaire. Le profilé de raccordement est nécessaire pour le montage des goulottes doubles de type GS-D70170 et GS-D90170 ainsi que pour les goulottes GS d'une largeur nominale de 210 mm.

Les lamelles d'aération se clipsent facilement sur les supports de lamelles.



St	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6288003
Type	BKN75 125
Désignation 1	Console de fixation
Désignation 2	profondeur 78-127
Fabricant	OBO
Dimension	140x128x127
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	57 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,0785 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Consoles de fixation

Référence: 6288003



Dimensions

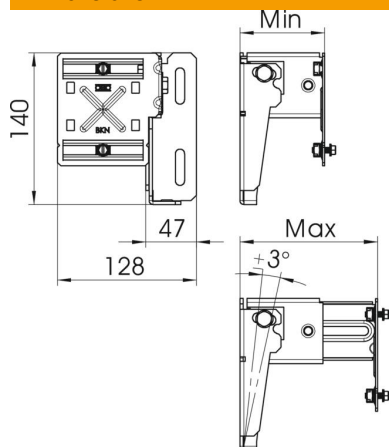

Longueur	127 mm
Largeur	128 mm
Hauteur	140 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	78-127 mm
Modèle	Montage mural
Type de fixation	peut être vissé
Montage de la goulotte	visser
Conformité ROHS	oui
Distance du mur max.	127 mm
Distance au mur min.	78 mm