


Scheda tecnica

Canalina BKRS 100 FS

Codice articolo: 6062008

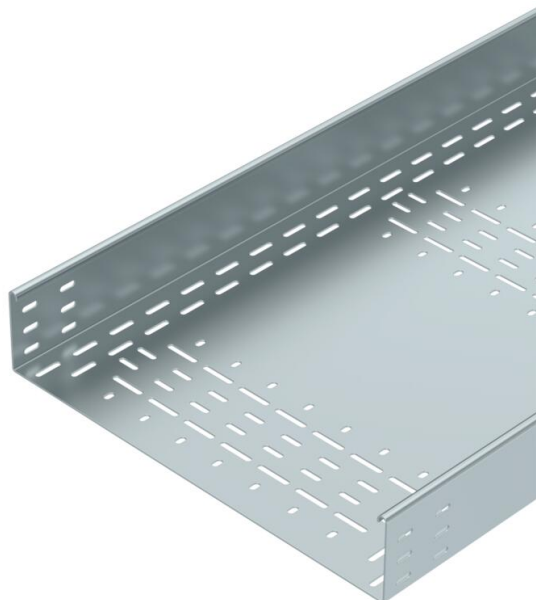

Sistema di passerelle pesante BKRS con foratura pavimento e bordo di altezza pari a 100 mm.
La passerella portacavi è dotata di foratura per giunto su entrambi i lati.

I giunti lineari devono essere ordinati separatamente.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

| | |
|--|---------------------------|
| Codice articolo | 6062008 |
| Tipo | BKRS 1050 FS |
| Sigla 1 | Canale calpestabile |
| Sigla 2 | walkable |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 100x500x3000 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 1054,7 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 25,0926 kg CO2e / 1 Metro |


Scheda tecnica

Canalina BKRS 100 FS

Codice articolo: 6062008



Misure



| | |
|------------------|----------|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Lunghezza | 10 ft |
| Larghezza | 500 mm |
| Larghezza | 20 in |
| Altezza | 100 mm |
| Altezza | 4 in |
| Spessore lamiera | 0,08 in |
| Spessore lamiera | 2 mm |
| Dimensione B | 500 mm |
| Dimensione H | 100 mm |
| Dimensione L | 3.000 mm |

Dati tecnici

| | |
|---|-----------------------|
| Versione connettore | senza connettore |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento |
| Calpestabile | sì |
| Mantenimento funzionale | no |
| Con parte superiore | no |
| Foro di montaggio nel pavimento | sì |
| Foratura NATO | no |
| Sezione utile | 432 cm ² |
| Sezione utile | 43152 mm ² |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Foratura laterale | no |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo di giunto sistema portacavi | avvitato |