

# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo 2056, base a F, 1 via, coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1187602



Staffa reggicavo con base a F, coppa in plastica di polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato piatto. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 1187602                        |
| Tipo                                       | BS-F1-K-12 FT                  |
| Definizione 1                              | Staffa reggicavo 2056          |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensionee                                | 08-12mm                        |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Superficie                                 | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 100                            |
| Unità                                      | Pezzo                          |
| Peso                                       | 3.7 kg                         |
| Unità di peso                              | kg/100 Paio                    |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,083 kg CO2e / 1 Pezzo        |


# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo 2056, base a F, 1 via, coppa in plastica, FT

**OBO**  
BETTERMANN

Codice articolo: 1187602

### Misure

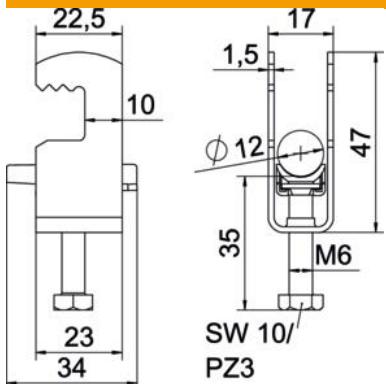

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lughezza.         | 22.5 mm |
| Larghezza         | 17 mm   |
| Altezza           | 47 mm   |
| Spessore lamiera  | 1.5 mm  |
| Dimensione A      | 22.5 mm |
| Dimensione B      | 17 mm   |
| Dimensione C      | 34 mm   |
| Dimensione G (mm) | M6      |
| Dimensione H      | 47 mm   |
| Dimensione L      | 35 mm   |
| Dimensione t      | 1.5 mm  |

### Dati tecnici

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Numero dei cavi/tubi              | 1               |
| per diametro tubo max             | 12 mm           |
| per diametro tubo min.            | 8 mm            |
| Filettatura                       | M6              |
| Priva di alogenri                 | sì              |
| Lunghezza esterna                 | 34 mm           |
| Max Coppia di serraggio           | 3 Nm            |
| Con coppa in plastica             | sì              |
| Tipo di montaggio                 | profilo piatto  |
| Dimensioni asola                  | 10 mm           |
| Capacità D max                    | 12 mm           |
| Capacità D min.                   | 8 mm            |
| Aggiunta superficie               | zincato a caldo |
| Aggiunta materiale                | Acciaio         |
| Con controcoppa                   | no              |
| Materiale della coppa             | Plastica        |
| Qualità del materiale della coppa | Polipropilene   |