

# Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied F, simple, plaque de pression en matière plastique, ALU

Référence: 1188237

**OBO**  
BETTERMANN



Bride de fixation avec pied F, plaque de pression en matière plastique en polypropylène. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des fers plats. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.



**Alu** Aluminium

## Données de base

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Référence                                 | 1188237                    |
| Typee                                     | BS-F1-K-22 ALU             |
| Désignation 1                             | Bride de fixation BBS 2056 |
| Fabricant                                 | OBO                        |
| Dimension                                 | 16-22mm                    |
| Matériau                                  | Aluminium                  |
| Unité d'emballage minimale                | 100                        |
| Unité de quantité                         | pc                         |
| Poids                                     | 1,516 kg                   |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                  |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,2113 kg CO2e / 1 Pièce   |


# Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied F, simple, plaque de pression en matière plastique, ALU

Référence: 1188237

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensions

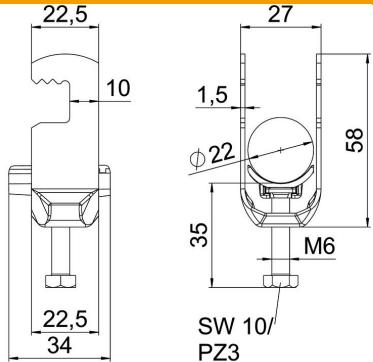

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Longueur          | 22,5 mm |
| Largeur           | 27 mm   |
| Hauteur           | 58 mm   |
| Épaisseur de tôle | 1,5 mm  |
| Cote A            | 22,5 mm |
| Cote B            | 27 mm   |
| Cote C            | 34 mm   |
| Dimension G (mm)  | M6      |
| Dimension H       | 58 mm   |
| Cote L            | 35 mm   |
| Cote t            | 1,5 mm  |

## Caractéristiques techniques

|   |              |
|---|--------------|
| Nombre de câbles/tubes pour diamètre de tube max. | 1            |
| pour diamètre de tube min.                        | 22 mm        |
| Filetage  | 16 mm        |
| Sans halogène                                     | M6           |
| Longueur dimensions extérieures                   | oui          |
| Max. Couple de serrage                            | 34 mm        |
| Avec gouttière en plastique                       | 3 Nm         |
| Type de montage                                   | oui          |
| Ouverture   | profilé plat |
| Plage de serrage D max.                           | 10 mm        |
| Plage de serrage D min.                           | 22 mm        |
| Supplément surface                                | 16 mm        |
| Supplément matériel                               | non traité   |
|   | Aluminium    |