

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a F, 1 via, coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1187632



Staffa reggicavo con base a F, coppa in plastica di polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato piatto. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1187632
Tipo	BS-F1-K-40 FT
Definizione 1	Staffa reggicavo 2056
Produttore	OBO
Dimensione	34-40mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	8.5 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,162 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a F, 1 via, coppa in plastica, FT

OBO
BETTERMANN

Codice articolo: 1187632

Misure

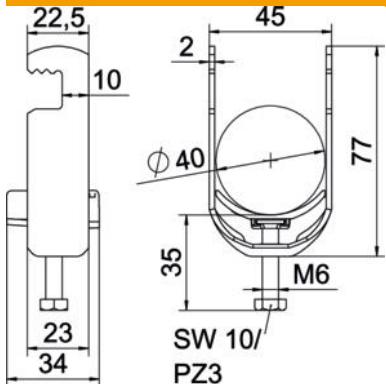

Lughezza.	22.5 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	77 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione A	22.5 mm
Dimensione B	45 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	77 mm
Dimensione L	35 mm
Dimensione t	2 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi per diametro tubo max	1
per diametro tubo min.	40 mm
Filettatura	34 mm
Priva di alogen	M6
Lunghezza esterna	sì
Max Coppia di serraggio	34 mm
Con coppa in plastica	3 Nm
Tipo di montaggio	sì
Dimensioni asola	profilo piatto
Capacità D max	10 mm
Capacità D min.	40 mm
Aggiunta superficie	34 mm
Aggiunta materiale	zincato a caldo
Con controcoppa	Acciaio
Materiale della coppa	no
Qualità del materiale della coppa	Plastica
	Polipropilene